



ස්ථාවර ක්‍රමවේද මගින් නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම

ආපදා ස්ථානීය අංක. 151
වලස්මුල්ල ජාතික පාසල
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

දෙසැම්බර් 2023



වෙනුවෙන්



ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
99/1, ජාවන්ත පාර, කොළඹ 05
දු.ක. 011-2588946, 011-2503431, 0112-2500354

සකසන ලදී

පටුන

1. හැඳින්වීම	1
1.1 ව්‍යාපෘති පසුබිම.....	1
1.2 අපේක්ෂිත පරිශීලකයන්	1
2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානයේ තොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය	1
2.1 ව්‍යාපෘතියේ නම	1
2.2 ව්‍යාපෘති ස්ථානයේ පිහිටීම	2
2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය	2
2.4 ප්‍රදේශයේ දේශගුණික ලක්ෂණ.....	3
2.5 පාසලේ ජනවිකාශන ලක්ෂණය.....	3
3. සිදුවූ නායයෑම් උපද්‍රවය පිළිබඳ තොරතුරු	3
3.1 නායයෑම් ආපදාවේ ස්වභාවය	3
3.2 නායයෑමෙන් සිදුව ඇති බලපෑම හා ප්‍රතිවිපාක	3
3.3 පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා මේ වන විට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග	3
3.4 ඉවත් කිරීම්	4
3.5 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්‍රගතිය)	4
4. නායයෑම්/ භූමි අස්ථාවර වූ ප්‍රදේශය, ඒ අවට ප්‍රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම් මට්ටම	6
4.1 නායයෑමේ ප්‍රදේශය	6
4.2 අස්ථාවර වී ඇති බැවුමට යාබද ප්‍රදේශය	6
4.3 වර්තමාන අවදානම් ස්වභාවය	6
4.5. ව්‍යාපෘතිය යටතේ අපේක්ෂිත පිළිසකර කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන්.....	7
6. ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම.....	8
6.1 හිතකර බලපෑම්.....	9
6.2 අහිතකර බලපෑම්	9
6.2.1 ජල විද්‍යාත්මක බලපෑම්	9
6.2.1.1 ප්‍රදේශයේ ජලාපවහන රටාව කෙරෙහි බලපෑම.....	9
6.2.1.2 ජල දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ඇති බලපෑම	9
6.2.1.3 පාංශු බාධනයේ බලපෑම සහ ගංගා පතුළ වෙනස්වීම.....	9
6.2.1.4 අක්‍රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයෙන් පැතිරියහැකි ආසාදන.....	9
6.2.1.5 පහළ ප්‍රදේශයේ ජල පරිභෝජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම්.....	10
6.2.1.6 භූගත ජල මට්ටමට හා භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාවයට විය හැකි	10
6.2.1.7 ජලය හෝ තෙත්බිම් වලට වන බලපෑම්.....	10
6.2.2 පාරිසරික බලපෑම්	10
6.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හැකි බලපෑම්.....	10
6.2.2.2 වායු දූෂණය හේතුවෙන් සිදුවන බලපෑම.....	10
6.2.2.3 ඝන අපද්‍රවය බැහැර කිරීමේදී ඇතිවන ගැටළු.....	10
6.2.2.4 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය භාවිතය	11
6.2.3 ජීව විද්‍යාත්මක /පරිසර විද්‍යාත්මක බලපෑම.....	11
6.2.3.1 සැලකිය යුතු වනජීවී වාසස්ථානවල බලපෑම්	11

6.2.3.2 සත්ත්ව හා ශාක විශේෂ කෙරෙහි බලපෑම	11
6.2.4 සාමාජීය හා ආර්ථික බලපෑම	11
6.2.4.1 ප්‍රතිස්ථාපනය කළ යුතු ප්‍රදේශය තුළ හෝ යාබදව පිහිටා ඇති කෘෂිකාර්මික බිම්	11
6.2.4.2 කම්පන නිසා ගොඩනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම	11
6.2.4.3 භූමියට සහ අනාගත සංවර්ධන කටයුතුවලට ප්‍රවේශය අහිමි වීම	11
6.2.4.4 ජීවනෝපාය/ව්‍යාපාර සහ ආදායම් උපයන ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපෑම	11
6.2.4.5 සේවා සැපයීම කෙරෙහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්‍රව්‍ය විදුලිය)	11
6.2.4.6 යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වන බලපෑම	12
6.2.4.7 සේවක නේවාසික කඳවුරු සහ අනෙකුත් ස්ථානීය අවශ්‍යතාවයන්	12
6.2.4.8 කම්කරුවන් සහ පාසල් ළමුන් / කාර්ය මණ්ඩලය ව්‍යාපෘති භූමිය අවට ජීවත් වන පුද්ගලයින් අතර සම්බන්ධතා සහ ආරවුල් ඇතිවීමේ හැකියාව	12
එවැනි ගැටලුවලට සම්බන්ධ වන කම්කරුවන් දුර්ලභ වුවද සමහර අවස්ථාවන් නොසලකා හැරිය නොහැකිය. එමනිසා, මෙම ව්‍යාපෘති ස්ථානයේ සමාජ සහ ප්‍රජා ගැටළු අතිශයින් වැදගත් වනු ඇත	12
6.2.4.9 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව	12
6.2.4.10 ඉදිකිරීම් අතරතුර පාසල් ළමුන් ව්‍යාපෘති භූමියට පිවිසීමේ අවදානම	13
6.2.4.11 ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි ඇතිවන බලපෑම (විශේෂයෙන් මාර්ග හෝ දුම්රිය ප්‍රවේශය තාවකාලිකව අහිමි වීම, මාර්ග තදබදය මගින් ඇතිවන අවදානම)	13
6.2.4.12 පිළියම් යෙදිය යුතු ප්‍රදේශය තුළ පවතින ව්‍යාපාර, කෘෂිකාර්මික හෝ වෙනත් කටයුතු	13
6.2.4.13 පිළියම් යෙදිය යුතු ප්‍රදේශය ආසන්නයේ පවතින ව්‍යාපාර, කෘෂිකාර්මික හෝ වෙනත් කටයුතු	13
6.2.4.14 වැඩ බිම් තුළට ශිෂ්‍යන්, පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය සහ ප්‍රදේශවාසීන් ඇතුළු වීම නිසා ඇතිවන අවදානම	13
7. ස්ථානීය විශේෂිත අවදානම් අධ්‍යයනය	13
7.1 සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම	14
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ (NBRO) හි විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය වන පාරිසරික, සමාජීය බලපෑම හෝ අවදානම් තත්වයන්	14
7.2 සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු සඳහා වන ප්‍රමුඛත්වය: කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම් ගත අවශ්‍යතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විශේෂිත සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ කරුණු	14
7.3 ළමා ශ්‍රමය සහ බලහත්කාරී ලෙස ශ්‍රමය ලබා ගැනීම	14
8. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP)	14
8.1 නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම	15
8.2 පදිංචි ජනතාව ඉවත් කිරීම	15
8.3 භානියට පත් ව්‍යුහයන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්ගේ ලිඛිත එකඟතාවය)	15
8.4 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් දේපල/භාවිතයන් අහිමිවීම සඳහා වන්දි ගෙවීම	15
8.5 පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධ්‍යයනය ලබා දීම	15
8.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් සලකා බැලීම	15
8.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම	17
8.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම සඳහා වන ප්‍රමිතීන්	17
8.7.2 නාය ස්ථානයට විශේෂිත භානිය අවම කිරීම	19
9. ව්‍යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විශේෂිත අධීක්ෂණ තත්වයන්	24

10. සේවක කළමනාකරණය.....	24
11. ශ්‍රී ලංකා ජාතික සෞඛ්‍ය අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද කොවිඩ් -19 වැළැක්වීමේ පියවර.....	25
12. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශන - පවත්වා ඇති හෝ පැවැත්වීමට නියමිත උපදේශන සේවාවන්	25
12.1 පදිංචි ජනතාව සඳහා වූ උපදේශන සේවාව	25
12.2 පාර්ශවකරුවන් සමග පවතින උපදේශන සේවාවන් වලදී ඇති වූ එකඟතාවයන් හා නිර්දේශයන් (යොමුව: ඇමුණුම II).....	25
13. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය යෝග්‍යතා, කැමැත්ත ප්‍රකාශනය, එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම.....	25
13.1 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම	25
13.2 ව්‍යාපෘතියට අදාළ රජයේ ඉඩම් හිමියන්ගේ අනුමැතිය	26
13.3 පෞද්ගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ගෙන් අනුමැතිය ලබාගැනීම/නෛතික බැඳීම/ විරුද්ධත්වයක් නොමැති වීම	26
14. දුක්ගැන්වීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ යාන්ත්‍රණය	27
15. තොරතුරු අනාවරණය කිරීම	27

ඇමුණුම් ලැයිස්තුව

ඇමුණුම I: අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරතුර ලබාගත් ජායාරූප	i
ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුළදී අනාවරණය වූ විශේෂ කරුණු :හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය	i
ඇමුණුම III: රජයේ ඉඩම් හිමියන්ගෙන් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා යෝජිත ක්‍රියා පටිපාටිය.....	i
ඇමුණුම IV: අධ්‍යයන කණ්ඩායම.....	ii
ඇමුණුම V: යොමු ලැයිස්තුව	ii

රූප සටහන් ලැයිස්තුව

රූපය 1: යෝජිත නායයාම් ආපදා අවම කිරීමේ ස්ථානයට පිවිසුම් මාර්ගයි.....	2
රූපය 2: යෝජිත නායයාම් අවම කිරීමේ ස්ථානයේ ගූගල් රූපය, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ සේවා යටිතල පහසුකම්.....	3
රූපය 3: ස්ථානයේ ඉඩම් පරිහරණය හා අවදානම් අංග සහිත හරස්කඩ.....	5
රූපය 5a: රසායන විද්‍යාගාරය සහ 8 ශ්‍රේණියේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී බෑවුම	7
රූපය 5b: පුස්තකාලය අසල පඩිපෙළ අසල අස්ථායී බෑවුම.....	7
රූපය 5c: O/L රසායනාගාරය සහ 6 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී බෑවුම් ප්‍රදේශය .	7
රූපය 5d: ගුරු නිවාස අසල අස්ථායී බෑවුම.....	7
රූපය 5e: 7 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල පිටුපස අස්ථායී බෑවුම නාය යාම	8
රූපය 5f: සේදීමට භාවිත කරන බේසම් සහිත නාය යාම	8
රූපය 5g: කැඩෙට් කාමරය අසල නාය යාම.....	8
රූපය 5h: සංගීත කාමරය සහ 7 ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී ප්‍රදේශය.....	8
රූපය 5i: පුස්තකාලය අසල අස්ථායී පඩිපෙළ	8
රූපය 5j: 8 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ලට ආසන්නයේ පඩිපෙළ සහ බිම් කොටස	8

වගු ලැයිස්තුව

වගුව 1: සාමාන්‍ය මට්ටමක බලපෑම් හා ඒවා වැදගත් වන මට්ටම 9

වගුව 2: ස්ථානීය විශේෂිත අවදානම් අධ්‍යයනය 13

වගුව 3: සැලසුම් අදියරේ දී පාරිසරික හා සමාජ තත්ත්ව සලකා බැලීම 15

වගුව 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණයට අනුකූල වීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ අවධානයන් ES & HS 17

වගුව 5: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහාගනු ලබන පියවර 19

වගුව 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර 24

වගුව 7: බාධා ඉවත් කර ගැනීම, විරෝධතා නොමැති බව, කැමැත්ත සහ අනුමත කිරීම් 25

වගුව 8: අනුමැතීන් ලබාගැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව 26

වගුව 9: තොරතුරු අනාවරණය කිරීමේ යෝජිත සැලැස්ම 27

වගුව 10: තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බන්ධකරගත් ආයතන සහ නිලධාරීන් 28

කෙටි යෙදුම්

AIIB	ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව Asian Infrastructure Investment Bank
CEA	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය Central Environmental Authority
DFC	වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව Department of Forest Conservation
DS	ප්‍රාදේශීය ලේකම් Divisional Secretary
DWLC	වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව Department of Wild Life Conservation
EH & S	පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණය Environmental Health & Social
E&SU of PMU	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අංශයේ පාරිසරික සමාජ ඒකකය Environmental & Social Unit of Project Management Unit
ESMF	පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව Environmental and Social Management Framework
SSE & SMP	ස්ථානීය විශේෂිත පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම Site Specific Environmental and Social Management Plan
ESMP	පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම Environmental and Social Management Plan
GN	ග්‍රාම නිලධාරී Grama Niladhari
GOSL	ශ්‍රී ලංකා රජය Government of Sri Lanka
GSMB	භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය Geological Surveys & Mines Bureau
NBRO	ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය National Building Research Organization
RHS	දකුණු පස Right Hand Side
LHS	වම් පස Left Hand Side

1. හැඳින්වීම

1.1 ව්‍යාපෘති පසුබිම

ශ්‍රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIB) හා සම්බන්ධ වෙමින් එම බැංකුවේ මූල්‍ය ආධාර මත ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් 6ක දිස්ත්‍රික්ක 11ක නාය යැම් සිදුවන ස්ථාන පිළිසකර කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය පරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණමය වශයෙන් AIB බැංකුවේ හා ලංකා රජයේ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය සහ එහි ක්‍රියාවලිය සැලකිල්ලට ගනිමින් AIB බැංකුව අපේක්ෂා කරන පරිදි ඔවුන්ගේ පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූල වන පරිදි පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවක් (ESMF) සකසා ඇත.

පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවහි (ESMF) අරමුණු වන්නේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී AIB බැංකුවේ ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද සහ ජාතික පාරිසරික හා සමාජ ප්‍රඥප්තිය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයන් සැපයීමයි. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය වශයෙන්; ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (ජා.ගො.ප.ස.) සමස්ත ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් සකස් කරනු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, ව්‍යාපෘතියට අදාළ පාර්ශවයන් ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පාරිසරික, සමාජ, සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂණ තත්ත්වයන් ව්‍යාපෘති ස්ථානයෙන් ස්ථානයට වෙනස් වන බැවින් එවැනි වෙනස් වන නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත් වේ. එමනිසා පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය ඇගයීම් සඳහා එක් එක් නායයාම් ස්ථානයට විශේෂිත වූ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ වාර්තා (SSE & SMP) සකසා ඇත. එම ස්ථානයේ විශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණය පිළිබඳ සැලසුම් මගින් විශේෂිත පිළිසකර ක්‍රමවේදයන්, සෞඛ්‍ය, සමාජ සහ ආරක්ෂණ කළමනාකරණය සම්බන්දයෙන් සලකා බැලිය යුතු අංශයන් පිළිබඳ ඉදිකිරීම් සහ මෙහෙයුම් කාලය තුළ අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් ලබාදෙනු ඇත.

මෙම විශේෂිත පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේ නායයෑම් අවම කිරීමේ ස්ථානය සඳහා සකස් කර ඇත. ගැඹුරු පාරිසරික හා සමාජ අධ්‍යයනයකින් පසුව සකස් කර ඇති මෙම සැලසුම මගින් පහත කරුණු පිළිබඳව ඉහළ අවධානයක් යොමු කර ඇත

- I. ව්‍යාපෘතියට අදාළ කලාපයේ සංවේදී පාරිසරික හා සමාජීය අංග හඳුනා ගැනීම.
- II. ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් හඳුනා ගැනීම.
- III. හානිය අවම කරන පියවර යෝජනා කිරීම.
- IV. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ වන පාරිසරික සහ සමාජ නිරීක්ෂණ අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම.
- V. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර අදාළ පාරිසරික නියාමයන් හා ක්‍රියාපටිපාටීන් අධ්‍යයනය කිරීම.

1.2 අපේක්ෂිත පරිශීලකයන්

යෝජිත ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ පාරිසරික හා සමාජීය ගැටළු, සහ අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් වාර්තාවෙන් සපයන අතර නායයෑම් අවම කිරීමේ සැලසුම් කණ්ඩායම, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) සහ කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවෙහි අඩංගු සංරචක, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී භාවිතා කිරීමට අදහස් කරයි. නිශ්චිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම ජා.ගො.ප.සං වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරාසයක උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට (පොදු ජනතාව, වෙනත් ආයතන/සංවිධාන) පරිශීලනය කල හැක. කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ටද වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති මෙම ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESPM) පරිශීලනය කර, ඔවුන්ගේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (SSE-SMAP) සකස් කිරීමේ පදනම ලෙස යොදාගත හැක.

2. නායයෑම් සිදුවූ ස්ථානයේ තොරතුරු සහ පිහිටීම පිළිබඳ විස්තරය

2.1 ව්‍යාපෘතියේ නම

ආපදා ස්ථානීය අංක 150, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, වලස්මුල්ල ජාතික පාසල

2.2 ව්‍යාපෘති ස්ථානයේ පිහිටීම

යෝජිත නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ ස්ථානය දකුණු පළාතේ, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය යටතේ පරිපාලන කටයුතු සිදුවන වලස්මුල්ල උතුර ග්‍රාමනිලධාරී වසම තුළ සිදුව ඇත.

ස්ථානයේ GPS ඛණ්ඩාංක - 6.149630N °N සහ 80.697832°E

ආපදා ස්ථානයට ආසන්නතම නගරය - වලස්මුල්ල


ආපදා ස්ථානයට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව - මෙම ආපදා ස්ථානය වලස්මුල්ල නගර සීමාව තුළ පිහිටා ඇති අතර බෙලිඅත්ත වලස්මුල්ල මාර්ගය හරහා ප්‍රවේශ විය හැක. (වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා රූපය.1 බලන්න).



රූපය 1: යෝජිත නායයෑම් ආපදා අවම කිරීමේ ස්ථානයට පිවිසුම් මාර්ගයි

2.3 භූ ලක්ෂණ සහ ඉඩම් අයිතිය

යෝජිත නායයෑම් ආපදා අවම කිරීමේ ස්ථානය වලස්මුල්ල ජාතික පාසල් පරිශ්‍රය තුළ පිහිටා ඇති අතර ප්‍රදේශයේ උන්නතාංශය මීටර් 74කට ආසන්නය (මූලාශ්‍රය: <https://en-gb.topographic-map.com>). ආපදා අවම කිරීමට යෝජිත බිම් ප්‍රමාණය අක්කර 3.5ක් පමණ වේ. මෙම අස්ථායී ප්‍රදේශය පාසල් ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සඳහා ස්වාභාවික බැවුම් කපා ඉවත් කර ඇති ප්‍රදේශය තුළ පිහිටා ඇත. පාසලේ ඉඩම් අයිතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සතු වේ. (වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා රූපය 2: යෝජිත නායයෑම් අවම කිරීමේ ස්ථානයේ භූගල් රූපය, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ සේවා යටිතල පහසුකම්.)

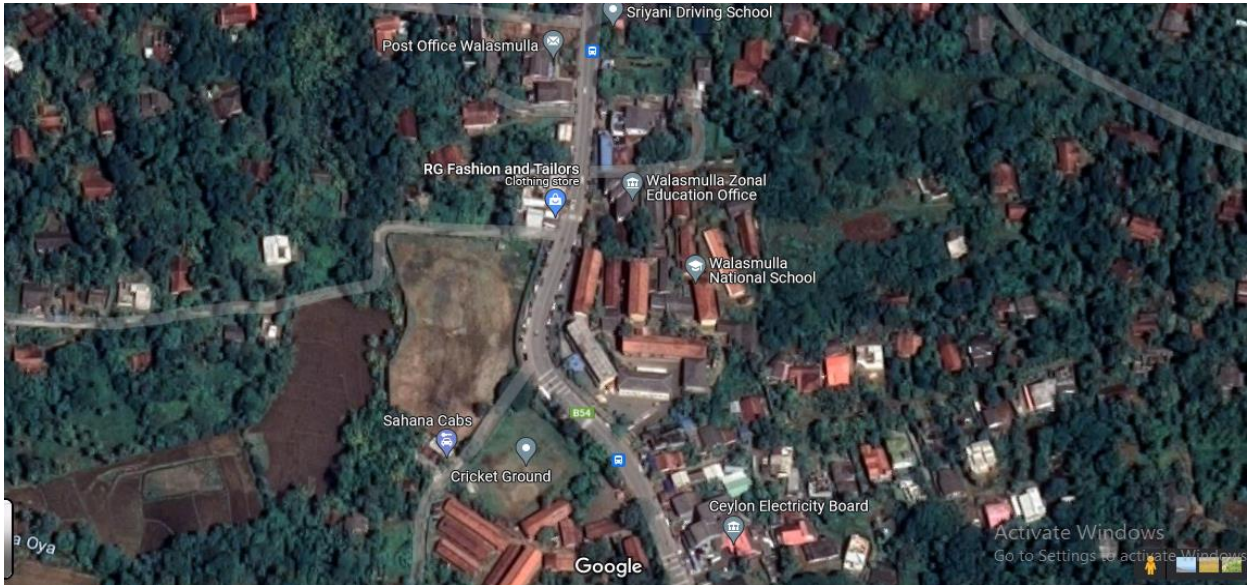

රූපය 2: යෝජිත නායයෑම් අවම කිරීමේ ස්ථානයේ ගුගල් රූපය, අවට පාරිසරික ලක්ෂණ සහ සේවා යටිතල පහසුකම්.

2.4 ප්‍රදේශයේ දේශගුණික ලක්ෂණ

වාර්ෂික දළ වර්ෂාපතනය – 1137.1මි.මී.

වාර්ෂික දළ උෂ්ණත්වය – 27.6 °C

(මූලාශ්‍රය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය -වලස්මුල්ල)

2.5 පාසලේ ජනවිකාශන ලක්ෂණය

සිසුන් 4150ක් , ගුරුවරුන් 147ක් සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ 28 ක් ඇතුළුව පාසලේ ජනගහනය 4325 කින් සමන්විත වේ. (6 සිට 12 ශ්‍රේණි දක්වා)

3. සිදුවූ නායයෑම් උපද්‍රවය පිළිබඳ තොරතුරු

3.1 නායයෑම් ආපදාවේ ස්වභාවය

වසර කිහිපයකට පෙර අධික වර්ෂා කාලවලදී වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේ ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිත බෑවුම් ප්‍රදේශ කඩා වැටී තිබුණු අතර එහිදී අස්ථායී බෑවුම් කොටස් 10 ක් ඉහළ අවදානම් සහිත ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇත මෙම සමස්ත පාසල් පරිශ්‍රයම කඩා වැටීම් සහ භූ ස්ථාවර වීම් සිදුවීම සඳහා ඉහළ සම්භාවිතාවක් පැවතීම හේතුවෙන් සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට සහ අනෙකුත් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට එමගින් දැඩි අවදානමක් ඇති විය හැකිය . (වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා රූපය 3: ගුගල් ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අවදානම් අංශයන් සහ ස්ථානයෙහි විශේෂ ලක්ෂණ සහිත ස්ථානයන් වල ඡායාරූප)

3.2 නායයෑමෙන් සිදුව ඇති බලපෑම හා ප්‍රතිච්ඡාදක

මින් පෙර සිදු වූ නාය යෑම් හේතුවෙන් පුද්ගලයෙකුට කිසිදු හානියක් හෝ ගොඩනැගිලිවලට භෞතික හානි සිදුවී නොමැත.

3.3 පවතින අවදානම අවම කිරීම සඳහා මේ වන විට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග


ප්‍රදේශයේ ඇති විය හැකි අවදානම අවම කිරීම සඳහා සමහර අවදානම් ස්ථානවල රැඳවුම් බිත්ති ඉදිකර ඇත.

3.4 ඉවත් කිරීම

අවදානම හේතුවෙන් මෙම ස්ථානවල කිසිදු ඉවත් කිරීමක් සිදු කර නොතිබුණි.

3.5 නැවත පදිංචි කිරීම (ප්‍රගතිය)

මෙම ස්ථානය සඳහා ව්‍යාපෘතිය පදනම් කරගත් නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහනක් අවශ්‍ය නොවේ.

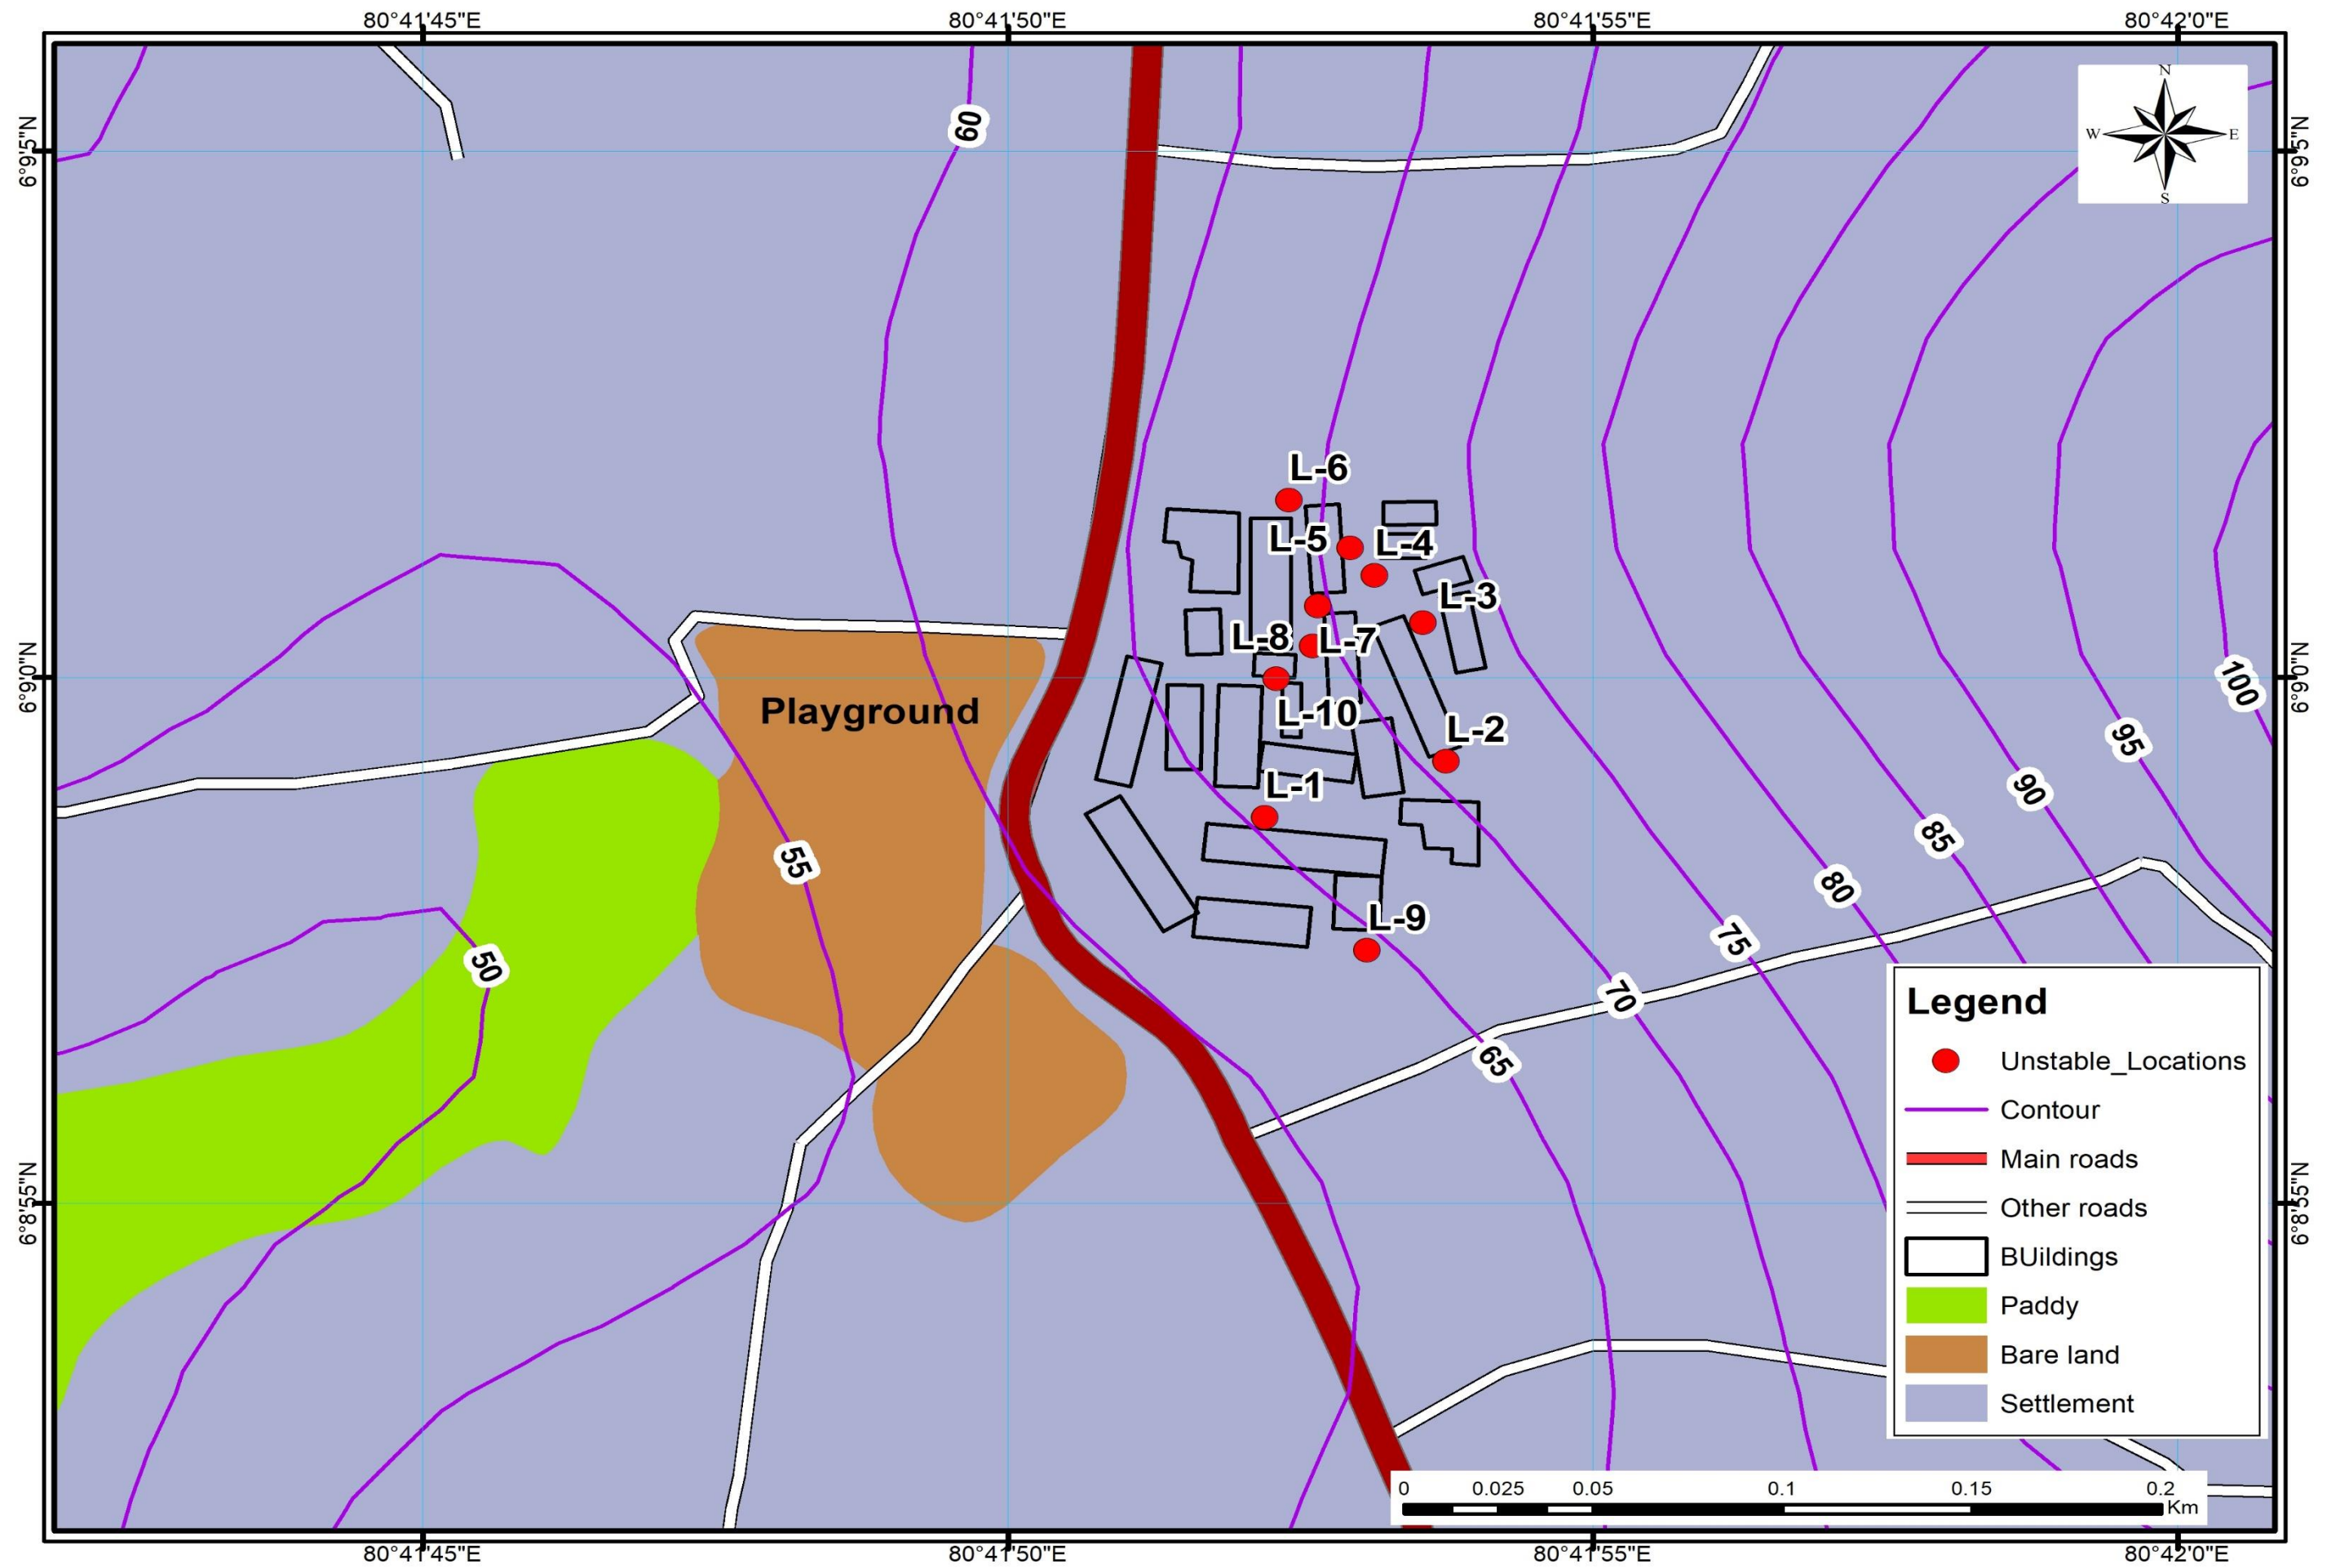

රූපය 3: ස්ථානයේ ඉඩම් පරිහරණය හා අවදානම් අංශ සහිත හරස්කඩ

4. නායයෑම්/ භූමි අස්ථාවර වූ ප්‍රදේශය, ඒ අවට ප්‍රදේශය පිළිබඳ විස්තර සහ වර්තමාන අවදානම් මට්ටම

4.1 නායයෑමේ ප්‍රදේශය

වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේ පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය වූ භූමිය ලබා ගැනීමට කපා දමන ලද බෑවුම්(කණ්ඩ) කඩාවැටීම් නිරීක්ෂණය විය.

වලස්මුල්ල ජාතික පාසල පොහොසත් ඉතිහාසයක් හා කීර්තිමත් වර්තමානයක් ඇති පාසලකි. මෙම පාසල 1889 දී සිසුන් 36 දෙනෙකු සහ ගුරුවරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් යුක්තව ආරම්භ කරන ලද අතර එතැන් සිට සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වී වර්තමානය වන විට සිසුන් 4000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ ගුරුවරුන් 150 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත වී ඇත. තවද එය වලස්මුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ පැරණිතම පාසල් වේ. 1889 වසරේ සිට, 2023 වසරේ බාලිකා සහ බාලක කණ්ඩායම්වල සමස්ත ලංකා වොලිබෝල් ශූරතා, දකුණු පළාතේ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවේ ඉහළම උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහ බස්නාහිර සංගීත කණ්ඩායම් සඳහා දිවයිනේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් වැනි ජාතික මට්ටමේ ඉහළ මට්ටම් කරා ළඟා වීමට පාසල සමත් වී ඇත.

පාසල් පරිශ්‍රය තුළ ඇති විය හැකි බෑවුම් බිඳවැටීම් ලෙස ස්ථාන දහයක් හඳුනාගත හැකිය.

(වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා රූපය 3: ස්ථානයේ ඉඩම් පරිහරණය හා අවදානම් අංග සහිත හරස්කඩ)

1. ස්ථානය 1: රසායන විද්‍යාගාරය සහ 8 ශ්‍රේණියේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී බෑවුම සහ කඩා වැටුණු රැඳවුම් බිත්ති පෙදෙස(6.149630N, 80.697832E)
2. ස්ථානය 2: පුස්තකාලය අසල පඩිපෙළේ දකුණු පස අස්ථායී බෑවුම (6.149778N, 80.698263E)
3. ස්ථානය 3: O/L රසායනාගාරය සහ 6 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී බෑවුම් ප්‍රදේශය (6.150145N, 80.698208E)
4. ස්ථානය 4: ගුරු නිවාස අසල අස්ථායී බෑවුම (6.150269N, 80.698092E)
5. ස්ථානය 5: 7 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල පිටුපස අස්ථායී බෑවුම (6.150342N, 80.698035E)
6. ස්ථානය 6: සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත කාමර සංකීර්ණය සහ දැන් සේදීමට භාවිත කරන බෙසම් සහිත ප්‍රදේශය අසල අස්ථායී බෑවුම (6.150468N, 80.697890E)
7. ස්ථානය 7: කැඩෙට් කාමරය අසල අස්ථායී ප්‍රදේශය (6.150189N, 80.697958E)
8. ස්ථානය 8: සංගීත කාමරය සහ 7 ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී ප්‍රදේශය (6.150083N, 80.697946E)
9. ස්ථානය 9: පුස්තකාලය අසල අස්ථායී පඩිපෙළ සහ 6 ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිල්ල (6.149900N, 80.698129E)
10. ස්ථානය 10: 8 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ලට ආසන්නයේ පඩිපෙළ සහ බිම් කොටස සහ කාන්තා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහිත කාමරය (6.149997N, 80.697859E)

4.2 අස්ථාවර වී ඇති බෑවුමට යාබද ප්‍රදේශය

පාසලේ උඩ බෑවුම ප්‍රදේශය "මොරකන්දේගොඩ ගම්මානයේ" පුද්ගලික ඉඩම් වලින් සමන්විත වේ. ආසන්න ප්‍රදේශය සාප්පු සහ රජයේ කාර්යාල වලින් සමන්විත වාණිජ ප්‍රදේශයක් වන අතර යාබදව වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය පිහිටා ඇත. එමෙන්ම මාතර - වලස්මුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය පාසල ඉදිරිපිටින් ධාවනය වේ ඇත (රූපය 3: ගුගල් ඡායාරූපය, භූමි හරස්කඩ, භූමි පරිහරණය, අවදානම් අංගයන් සහ ස්ථානයෙහි විශේෂ ලක්ෂණ සහිත ස්ථානයන් වල ඡායාරූප බලන්න).

4.3 වර්තමාන අවදානම් ස්වභාවය

පාසල් පරිශ්‍රය තුළ ඇති අස්ථායී බෑවුම් කොටස් පාසල් සිසුන්ට දැඩි අවදානමක් ගෙන එනු ලබයි . පාසලේ බොහෝ ස්ථානවල අධික වර්ෂාවක් සමඟ තැන්පත් වී ඇති ගල් හා සුන්බුන් ගොඩවල් දක්නට ලැබේ. එබැවින්, මෙම හානිය අවම කිරීමේ ස්ථානයේ වර්තමාන අවදානම් මට්ටම ඉතා ඉහළ ය. ඉදිරියේදී සිදු විය හැකි නාය යාම් වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම ස්ථානය පිළිසකර නොකළ හොත්, පස් කඳු සමඟ බෑවුම කඩා වැටීම හේතුවෙන් පාසලේ සියලුම කාර්යයන්ට බාධාවක් ඇති වනු ඇති අතර මෙම අස්ථායී බෑවුම් කොටස් හේතුවෙන් සිසුන්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ අනෙකුත් පාසල් ක්‍රියාකාරකම් අවදානමකට ලක් වනු ඇත. මෙය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලතම පාසලක් වන බැවින් බෑවුම් කඩා වැටීමේ අවදානම සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

4.5. ව්‍යාපෘතිය යටතේ අපේක්ෂිත පිළිසකර කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන්

පාසල තුළ බෑවුම් බිඳවැටීම් සහ කැපුම් අසාර්ථක වීම් සඳහා ඉහළ සම්භාවිතාවයක් පවතින ස්ථාන දහයක් (10) හඳුනාගෙන ඇති අතර යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ තවදුරටත් බෑවුම් බිඳ වැටීම් වලක්වා ගැනීම සහතික කිරීමයි. එබැවින්, ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම, රැඳවුම් බිත්ති ඉදිකිරීම, පාංශු ඇණ ගැසීම, මතුපිට සහ උප මතුපිට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම වැනි වැළැක්වීමේ පියවරයන් භාවිතා කරනු ලැබේ.

5. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි සංවේදී මූලිකාංග පිළිබඳ විශේෂ සඳහනක් සහිත අවට පරිසරය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අවදානමට ලක්ව ඇති කොටස් සහ සේවාවන් නම්;

- i. පාසල් ළමුන්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්
- ii. පාසල් ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන්
- iii. ප්‍රදේශයේ වත්මන් සේවා, ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්

(රූපය.5 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක්විය හැකි සංවේදී අංශ බලන්න)



රූපය 5a: රසායන විද්‍යාගාරය සහ 8 ශ්‍රේණියේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී බෑවුම



රූපය 5b: පුස්තකාලය අසල පඩිපෙළ අසල අස්ථායී බෑවුම



රූපය 5c: O/L රසායනාගාරය සහ 6 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී බෑවුම් ප්‍රදේශය



රූපය 5d: ගුරු නිවාස අසල අස්ථායී බෑවුම



රූපය 5e: 7 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල පිටුපස අස්ථායී බෑවුම නාය යාම



රූපය 5f: සේදීමට භාවිත කරන බේසම් සහිත නාය යාම



රූපය 5g: කැඩෙට් කාමරය අසල නාය යාම



රූපය 5h: සංගීත කාමරය සහ 7 ශ්‍රේණියේ ගොඩනැගිල්ල අතර අස්ථායී ප්‍රදේශය



රූපය 5i: පුස්තකාලය අසල අස්ථායී පඩිපෙළ



රූපය 5j: 8 ශ්‍රේණියේ තනි මහල් ගොඩනැගිල්ලට ආසන්නයේ පඩිපෙළ සහ බිම් කොටස

රූපය 5: ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන්ට බලපෑම් කළ හැකි සංවේදී අංග

6. ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය හා සම්බන්ධ සමාජ, පාරිසරික බලපෑම් හා අවදානම් හඳුනා ගැනීම

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන්හිදී අපේක්ෂා කරන හිතකර සහ අහිතකර බලපෑම් පහත පරිදි සාරාංශගත කර ඇත.

6.1 හිතකර බලපෑම්

වලස්මුල්ල ජාතික පාසල් පරිශ්‍රයේ අවදානම් සහිත ඉඩම් කොටස් සඳහා පිළිගත හැකි මට්ටමකට බෑවුම් කඩා වැටීම් තවදුරටත් සිදුවීම වැළැක්වීම සහතික කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

- පාසල් ගොඩනැගිලි සහ පරිශ්‍රය අනාගතයේදී ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත.
- සිසුන්, ගුරුවරුන් සහ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සුරක්ෂිත වනු ඇත.

6.2 අහිතකර බලපෑම්

හානිය අවම කිරීමේ කටයුතු එම අස්ථාවර භූමි ප්‍රදේශයට සීමා වේ. එබැවින් බොහෝ සාමාන්‍ය බලපෑම් එම ස්ථානයට පමණක් සීමා වනු ඇති අතර ඉදිකිරීම් කාලයට පමණක් සීමා වේ.

වගුව 1: සාමාන්‍ය බලපෑම් හා ඒවා වැදගත් වන මට්ටම

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ විය හැකි බලපෑම් නිර්ණායක	බලපෑම් මට්ටම
6.2.1 ජල විද්‍යාත්මක බලපෑම්	
<p>6.2.1.1 ප්‍රදේශයේ ජලාපවහන රටාව කෙරෙහි බලපෑම</p> <p>ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ ප්‍රදේශයේ පවතින මතුපිට සහ උප මතුපිට ජලාපවහන රටාවට බාධා ඇති වීම අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ස්ථානයේ අවම කිරීමේ කටයුතු මගින් ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. එබැවින් වැසි සමයේදී අධික ජල ප්‍රවාහයක් ජනනය වීමෙන් ගොඩනැගිල්ල සහ බෑවුම අතරට එකතු වීම අපේක්ෂා කෙරේ. පවතින ජලාපවහන ජලයෙන් යටවීම අපේක්ෂා කළ හැකි අතර අස්ථාවර බෑවුම හරහා ගලන ජලය වැඩි වීම මගින් අස්ථාවර කොටසේ බෑවුම් අසාර්ථක වීමේ අවදානම තීව්‍ර කළ හැකිය.</p>	වැදගත්
<p>6.2.1.2 ජල දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ඇති බලපෑම</p> <p>බෑවුම් කැණීම් වලදී, සුන්බුන් ඉවත් කිරීමෙන් ඉහළ අවසාදිත ප්‍රමාණයක් ජනනය විය හැකිය. යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් තෙල් හා වෙනත් හානිකර ද්‍රව්‍ය / අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස බැහැර කිරීම, තාවකාලික ගබඩා ටැංකි වලින් කාන්දු වීම, සහ අපද්‍රව්‍ය සහ අපජලය බැහැර කිරීම ජලයේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වැසි සමයේදී, මෙම ඉදිකිරීම් සහිත බෑවුම හරහා දිවෙන වැසි ජලය අවසාදිත, තෙල් සහ ඉදිකිරීම් අතරතුර ජනනය වන අනෙකුත් දූෂක ද්‍රව්‍ය සමඟ ගලා ගොස් අපවිත්‍ර විය හැක. පාසල අසල ගංගා නොමැත, එබැවින් ජල දූෂණය සම්බන්ධයෙන් ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු නොවේ.</p>	නොවැදගත්
<p>6.2.1.3 පාංශු බාදනයේ බලපෑම සහ ගංගා පතුළ වෙනස්වීම</p> <p>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් වලදී / ඉදිකිරීම් අවධියේදී මතුපිට බාදනය සඳහා බෑවුම් විවෘත වීමක් සිදු විය හැක. ඉදිකිරීම් අදියරේදී ප්‍රදේශයේ පවතින මතුපිට හා උප මතුපිට ජලාපවහන රටාව වෙනස් වීමකට ලක් විය හැක. එබැවින් බාදන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. මෙම ස්ථානයේ අවම කිරීමේ කටයුතු මගින් බොහෝ දුරට ජලාපවහන වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. එම නිසා වර්ෂා කාලයේදී දොළවලට එකතු වීම සඳහා බෝක්කු හරහා හෝ සෘජුවම නෙන්ති කානු හරහා අධික ජල ප්‍රවාහයක් ජනනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නමුත් පාසල අවට ඇළ දොළවල් නොමැති වීම නිසා ඉවුරු බාදනය, ගංගා පත්ලේ වෙනස් වීම් යනාදිය කෙරෙහි බලපෑමක් සිදු නොවේ.</p>	වැදගත්
<p>6.2.1.4 අක්‍රමවත් වැසිකිලි භාවිතය නිසා ජලයෙන් පැතිරීයහැකි ආසාදන</p> <p>වැඩබිම ගොඩනැගිලි ආසන්නයේ ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති හෙයින් විවෘත මළපහ කිරීමේ හැකියාව අඩුය. තවද ප්‍රදේශය සහ වෘක්ෂලතා ආවරණයකින් සමන්විත නොවන බැවින් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ශ්‍රම බලකාය විසින් විවෘත මළපහ කිරීම හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් වලදී ඇළේ ජලය හෝ ගලා යන ජලය අපවිත්‍ර වීම අපේක්ෂා නොකෙරේ.</p>	නොවැදගත්

<p>6.2.1.5 පහළ ප්‍රදේශයේ ජල පරිභෝජකයන්ට ඇති විය හැකි බලපෑම් භූමියට ආසන්නව ජල ධාරාවන් නොමැති බැවින් බලපෑම වැදගත් නොවේ.</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.1.6 භූගත ජල මට්ටමට හා භූගත ජලයේ ගුණාත්මකභාවයට විය හැකි</p> <p>සීමෙන්, ග්‍රැව් ඇතුළු ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම හෝ මිශ්‍ර කිරීම මගින් , උප පෘෂ්ඨීය ජල ප්‍රවාහයන්හි ගුණාත්මකභාවය පිරිහීමට හා අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තැන්පත් වීම සිදුවිය හැක. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ, රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් උපද්‍රව්‍යකාරී අපද්‍රව්‍ය, ඉදිකිරීම් කටයුතුවලින් අපජලය සහ වැඩබිම් තුළ පවතින මල/ අපජල පද්ධති වලින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම භූගත ජලයේ ගුණාත්මක භාවයට අහිතකර ලෙස බලපානු ඇත.</p>	<p>වැදගත්</p>
<p>6.2.1.7 ජලය හෝ තෙත්බිම් වලට වන බලපෑම්</p> <p>ව්‍යාපෘති භූමිය අවට ජල මාර්ග නොමැති බැවින් එයින් ඇති විය හැකි බලපෑම නොසැලකිය හැකිය.</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.2 පාරිසරික බලපෑම්</p>	
<p>6.2.2.1 ශබ්දය හා කම්පන මගින් ඇති විය හැකි බලපෑම්</p> <p>ඉදිකිරීම් උපකරණ වලින් ශබ්දය සහ කම්පනය අපේක්ෂා කෙරේ. ව්‍යාපෘති ස්ථානය පාසල් සීමාවේ පිහිටා ඇති බැවින් ශබ්ද සහ කම්පන මගින් ඇති කරන බලපෑම් සැලකිය යුතු ය. ඉහත සඳහන් ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට අමතරව ද්‍රව්‍ය පැටවීම සහ බැම ක්‍රියාත්මක කිරීම, යන්ත්‍ර සූත්‍ර ගෙනයාම වැනි අධික ශබ්ද උත්පාදන ක්‍රියාකාරකම් වලදී පාසල්වල සිසුන් අධික ශබ්දයට නිරාවරණය වේ. එමෙන්ම මාර්ගවල පදිකයින්ට සහ මගීන්ට ද ශබ්දය සහ කම්පනයෙන් බලපෑම් අතිවිය හැක. එබැවින් ව්‍යාපෘතිය මගින් පාසල්වල ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි සැලකිය යුතු සෝෂාකාරී බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත.</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>
<p>6.2.2.2 වායු දූෂණය හේතුවෙන් සිදුවන බලපෑම</p> <p>වායු දූෂණයට දායක වන ඉදිකිරීම් ක්‍රියාකාරකම් ලෙස ඉඩම් පිරිසිදු කිරීම, ඩීසල් එන්ජින් ක්‍රියාත්මක කිරීම, කඩා ඉවත් කිරීම් සහ ගිනි තැබීම වැනි ක්‍රියාවන් හැඳින්විය හැක , තවද වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ අධික වේගයෙන් වාහන ධාවනය කිරීම මගින්ද වායු දූෂණය වැඩි විය හැකිය. ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස ආවරණය නොකර තිබීම හා නිසි ලෙස ගබඩා නොකිරීමෙන් දූවිලි ජනනය විය හැකිය. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා භාවිතා වන කොන්ක්‍රීට්, සිමෙන්ති, ලී, ගල් සහ සිලිකා වලින්ද සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මට්ටමේ දූවිලි ජනනය කරනු ලබයි. පාසල් ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රය එම ව්‍යාපෘති භූමිය තුළ පිහිටා ඇති බැවින් වායු දූෂණය කෙරෙහි වන බලපෑම් ඉතා වැදගත් වේ. කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය වාහන (බස්, බයිසිකල්, ලොරි, ට්‍රැක්, රිපර්, ත්‍රිරෝද) ධාවනය කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන බැවින් මගීන්ට සහ පදිකයින්ටද මෙම වායු දූෂණය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. තවද පාසලේ සිසුන්, කාර්ය මණ්ඩලය සහ පාසලට පැමිණෙන දෙමාපියන් වායු දූෂණයෙන් පීඩාවට පත් වේ. පාසල් සිසුන්, මගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය කෙරෙහි වියළි කාලවලදී ඉදිකිරීම් වලින් සිදුවන වායු දූෂණ බලපෑම් සමස්තයක් වශයෙන් වැදගත් වේ.</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>
<p>6.2.2.3 සන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේදී ඇතිවන ගැටළු</p> <p>සන අපද්‍රව්‍ය අවිධිමත් ලෙස බැහැර කිරීම; ව්‍යාපෘති ස්ථානය අවට ජනනය අපද්‍රව්‍ය, ආහාර අපද්‍රව්‍ය, ඉදිකිරීම් අපද්‍රව්‍ය වැනි විවිධ වර්ගවල අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීමට හෝ බැහැර කිරීමට කටයුතු කල හැකි අතර එම පරිශ්‍රයේ සහ අවට සන අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සහ බැහැර කිරීම සිසුන්ට, මගීන්ට, පදිකයින්ට, දෙමාපියන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට අපහසුතාවයක් ඇති කරයි. සන අපද්‍රව්‍ය මගින් ජලාපවහන මාර්ග අවහිර විය හැකි අතර එවිට ජලයෙන් බෝවන රෝග පතුරුවන ස්ථානයක් බවට පත් විය හැකිය . අපද්‍රව්‍ය මගින් පස දූෂණය විය හැකි අතර ඉදිකිරීම් කාලය තුළ නිසි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් විවිධ පාරිසරික බලපෑම් ඇති විය හැකිය.</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>

<p>6.2.2.4 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහ වෙනත් අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය භාවිතය</p> <p>නාය යාමට ලක් වූ ප්‍රදේශයේ පාෂාණ ඇති බැවින් එම පාෂාණ පිපිරවීම සඳහා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නේ නම් එම බලපෑමට ලක් වූ බැවූමුවල සහ පාසල් ගොඩනැගිලි ආසන්නයේ මෙම මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට නියමිත බැවින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීමේ අවදානම සහ පාෂාණ කැබලිවලින් අනතුරු සිදුවීමේ අවදානම ඉතා වැදගත් වේ.</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>
<p>6.2.3 ජීව විද්‍යාත්මක /පරිසර විද්‍යාත්මක බලපෑම</p>	
<p>6.2.3.1 සැලකිය යුතු වනජීවී වාසස්ථානවල බලපෑම</p> <p>ව්‍යාපෘති බලපෑම් සහිත ප්‍රදේශය තුළ රක්ෂිත වනාන්තර/වනජීවී සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ ජෛව විවිධත්වය හෝ සංවේදී පරිසර පද්ධති, වාසස්ථාන ඇතුළත් ප්‍රදේශ නොමැත</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.3.2 සත්ත්ව හා ශාක විශේෂ කෙරෙහි බලපෑම</p> <p>ව්‍යාපෘති භූමියේ ඇති ශාක කිසිවක් ආවේණික, තර්ජනයට ලක්වන සහ IUCN හි රතු ලැයිස්තුවේ හඳුනාගත් ශාක නොනොමැත.</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.4 සාමාජීය හා ආර්ථික බලපෑම</p>	
<p>6.2.4.1 ප්‍රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්‍රදේශය තුල හෝ යාබදව පිහිටා ඇති කෘෂිකාර්මික බිම්</p> <p>ප්‍රතිස්ථාපනය කල යුතු ප්‍රදේශය තුල හෝ යාබදව පිහිටා ඇති කෘෂිකාර්මික බිම් නොමැත</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.4.2 කම්පන නිසා ගොඩනැගිලි වලට විය හැකි බලපෑම</p> <p>අස්ථායී බැවූම පාසල් පරිශ්‍රයක් තුළ පිහිටා ඇති අතර පාසල් ගොඩනැගිලි පිහිටා ඇත්තේ යෝජිත අවම කිරීමේ ස්ථානයට ආසන්නයේ ය. එබැවින් ගොඩනැගිලි මත කම්පනයෙන් සිදුවන බලපෑම ඉතා වැදගත් වේ. ඉදිකිරීම් අතරතුර බර යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතා කරනු ඇති අතර කම්පනය මගින් මෙම ගොඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් ඇති විය හැකි අතර එහි බලපෑම සැලකිය යුතු ය. කම්පනය පාසලේ බැවූමට ආසන්නව පිහිටි ගොඩනැගිලිවල ස්ථායීතාවයට බලපායි.</p>	<p>වැදගත්</p>
<p>6.2.4.3 භූමියට සහ අනාගත සංවර්ධන කටයුතුවලට ප්‍රවේශය අහිමි වීම</p> <p>ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඉඩම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට අයත් වේ. අවම කිරීමේ කටයුතු පාසල් ගොඩනැගිලිවලට යාබද අස්ථායී බැවූම ප්‍රදේශය කේන්ද්‍ර කරගෙන සිදු කරනු ලබයි. මෙම ප්‍රදේශය ප්‍රධාන වශයෙන් පොදු පරිශ්‍රයක් වන අතර, ඉඩමට ප්‍රවේශය අහිමි වීම (ඉදිකිරීමේදී) සහ ඉදිකිරීම් භූමියට ආසන්නයේ ඇති ගොඩනැගිලිවල සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම අහිමිවීම සම්බන්ධයෙන් පාසලට යම් බලපෑම් ඇතිවේ. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව , අස්ථායී බැවූම ස්ථායී කිරීම මගින් ගොඩනැගිලිවල ස්ථාවරත්වය වැඩි කරන අතර අනාගත අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් භූමිය ආරක්ෂා කරනු ඇත.</p>	<p>වැදගත්</p>
<p>6.2.4.4 ජීවනෝපාය/ව්‍යාපාර සහ ආදායම් උපයන ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි බලපෑම</p> <p>ජීවනෝපාය ව්‍යාපාර සහ ආදායම් උපයන ක්‍රියාකාරකම් මෙම අස්ථාවර භූමිය තුළ පිහිටා නොමැත.</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.4.5 සේවා සැපයීම කෙරෙහි ඇතිවිය හැකි බලපෑම (ජල සැපයුම, අපද්‍රව්‍ය විදුලිය)</p> <p>පාසලට ජල පහසුකම් සපයන ජල මාර්ග අස්ථායී බැවූම ආසන්නයේ පිහිටා ඇති බැවින් ඉදිකිරීම් කාලයේදී ඒවා කෙරෙහි බලපෑම් ඇති වනු ඇත.</p>	<p>වැදගත්</p>

<p>6.2.4.6 යටිතල පහසුකම් අහිමි වීම සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වන බලපෑම</p> <p>පාසලට පිවිසෙන මාර්ගය ඉතා පටු බැවින් ඉදිකිරීම් අදියරේදී නිතර ගමන් කරන යන්ත්‍රෝපකරණ, ලෝඩර් හා ට්‍රැක් රථ ආදියෙන් මාතර - වලස්මුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වනු ඇත. එබැවින් , අධික බර යන්ත්‍රෝපකරණ, ට්‍රැක් රථ සහ පැටවුම් පදිකයින්ගේ ගමනාගමනයට බාධා ඇති කරන අතර පාසල ආරම්භක සහ අවසාන වන කාල සීමාවේදී වාහන තදබදයක් ඇති විය හැක.</p>	<p>වැදගත්</p>
<p>6.2.4.7 සේවක නේවාසික කඳවුරු සහ අනෙකුත් ස්ථානීය අවශ්‍යතාවයන්</p> <p>ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් පැමිණෙන කම්කරුවන්ගේ නාවකාලික නේවාසික ස්ථාන බොහෝවිට ව්‍යාපෘති භූමියට ඉතා ආසන්නයේ ඉදි කරනු ඇත. එසේ නොවුවහොත් ඇතැම්විට කොන්ත්‍රාත්කරු ආසන්නයේ ඇති නිවසක් හෝ කුලී පදනමින් සපයා ගනු ඇත. විධිමත් නේවාසික ස්ථාන කළමනාකරණ ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකලහොත් කම්කරු ගැටළු, පොදු පහසුකම් හුවමාරු කර ගැනීමේදී නොසන්සුන් තත්වයන්, ඔවුන් අතර ඇතැම් සමාජ ගැටළු හා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ගැටළු ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ ඉහළය. එම නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති බලපෑම සැලකිය යුතු ය.</p>	<p>වැදගත්</p>
<p>6.2.4.8 කම්කරුවන් සහ පාසල් ළමුන් / කාර්ය මණ්ඩලය ව්‍යාපෘති භූමිය අවට ජීවත් වන පුද්ගලයින් අතර සම්බන්ධතා සහ ආරවුල් ඇතිවීමේ හැකියාව</p> <p>නායයාම් ආපදාව අවම කිරීමේ ස්ථානය පාසලකි. මෙම ස්ථානයේ ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන කම්කරුවන් විවිධ සමාජ පසුබිම හා දරිද්‍රතාවයන්ට යටත්ව විවිධ ප්‍රදේශ වල සිට පැමිණෙන පිරිස් වනු ඇත. සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් සිටින්නේ දුර්වල අධ්‍යාපනික හා සමාජ පසුබිමක ය. එවැනි ප්‍රජාවන්ගේ පවතින පුළුල් පරාසයක සමාජ ගැටලු හේතුවෙන් පහත දක්වා ඇති පරිදි පාසල් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ළමයින්ට විවිධ ගැටළු ඇතිවීමේ හැකියාවක් පවතී.</p> <ul style="list-style-type: none"> • පාසැලේ විධිමත් ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා බාධාවන් වීම • පාසල් භූමියට අනවසර පිවිසුම • දරුවන්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම • දරුවන් හා දෙමව්පියන් සමග ගැටුම් ඇති වීම • සිතේ එකඟ බවකින් යුතුව දරුවන්ට අධ්‍යාපනයේ යෙදීමට නොහැකි වීම • දුෂිත ගනුදෙනු සඳහා දරුවන් හා දෙමව්පියන් පෙළඹවීම • අවිධිමත් ලෙස ළමා ශ්‍රමය ලබා ගැනීම • ශ්‍රම බලකාය විසින් පාසලේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා කිරීම • පාසල් ලමුන්ට ලිංගික අපයෝජන සිදු වීම <p>එවැනි ගැටලුවලට සම්බන්ධ වන කම්කරුවන් දුර්ලභ වුවද සමහර අවස්ථාවන් නොසලකා හැරිය නොහැකිය. එමනිසා, මෙම ව්‍යාපෘති ස්ථානයේ සමාජ සහ ප්‍රජා ගැටළු අතිශයින් වැදගත් වනු ඇත</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>
<p>6.2.4.9 ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව</p> <p>කම්කරුවන් අස්ථායී බැවුමෙන් වැටීමේ අවදානමට නිරාවරණය විය හැකි අතර බැවුම අසමත් වුවහොත් මාරාන්තික තුවාල පවා සිදුවිය හැකිය. වැසි සමයේදී බැවුම් අසාර්ථක වීමේ අවදානම ඉහළ වේ. එබැවින් මෙමගින් සිදුවන අවදානම ඉතා වැදගත් වේ. වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් අනතුරු විය හැකි අවදානම මෙම ස්ථානයේදී අතිශයින් වැදගත් වේ. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අඩු වයස් කම්කරුවන් (ළමයින්) වැඩ කිරීම සඳහා යෙදවිය හැකි අතර එමගින් බරපතල අනතුරු හා තුවාල සිදුවිය හැක.</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>

<p>6.2.4.10 ඉදිකිරීම් අතරතුර පාසල් ළමුන් ව්‍යාපෘති භූමියට පිවිසීමේ අවදානම</p> <p>ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාසල් පරිශ්‍රයට නිතර ගමන් කරන යන්ත්‍රෝපකරණ, ලෝඩර්, ට්‍රැක් රථ ආදියෙන් බාධා ඇති වේ. අවම කිරීමේ කටයුතු බොහොමයක් බැවුම්වල සහ පාසල් පරිශ්‍රයේ සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක සිදු කිරීමට නියමිත බැවින් බර යන්ත්‍රෝපකරණ, ට්‍රැක් රථ සහ පැටවුම් යනාදිය හේතුවෙන් පාසල වෙත ගමන් කිරීමට බාධා ඇති කළ හැක. මෙමගින් සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ජීවිතයට ඉහළ අවදානමක් ඇති කළ හැකි අතර ඉදිකිරීම් අදියරේදී ඔවුන් මෙම අවදානමට දීර්ඝ කාලයක් නිරාවරණය වනු ඇත. කැණීම් සහ පාෂාණ ඉවත් කිරීමේදී යෝජිත ස්ථානයට ලිහිල් පාෂාණ කඩා වැටීමේ අවදානම හේතුවෙන්ද සිසුන්ට අවදානමක් ඇති වේ. එබැවින් ඔවුන් මත ඇති අවදානම ඉතා වැදගත් වේ</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>
<p>6.2.4.11 ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි ඇතිවන බලපෑම් (විශේෂයෙන් මාර්ග හෝ දුම්රිය ප්‍රවේශය තාවකාලිකව අහිමි වීම, මාර්ග තදබදය මගින් ඇතිවන අවදානම)</p> <p>මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්/අර්ධ වශයෙන් වසා දැමීම හේතුවෙන් සතියේ දිනවල, කාර්යාල වේලාවන්හි, පාසල් වේලාවන්හි හා උත්සව දිනවලදී වාහනවල ගමනාගමනයට බාධා ඇති විය හැකිය. මෙමගින් පදිකයින් සහ මගීන් අපහසුතාවයට පත් වේ.</p>	<p>වැදගත්</p>
<p>6.2.4.12 පිළියම් යෙදිය යුතු ප්‍රදේශය තුළ පවතින ව්‍යාපාර, කෘෂිකාර්මික හෝ වෙනත් කටයුතු</p> <p>පිළියම් යෙදිය යුතු ප්‍රදේශය ව්‍යාපාර, විශේෂිත කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් හෝ වෙනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා නොවේ.</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.4.13 පිළියම් යෙදිය යුතු ප්‍රදේශය ආසන්නයේ පවතින ව්‍යාපාර, කෘෂිකාර්මික හෝ වෙනත් කටයුතු</p> <p>පිළියම් යෙදිය යුතු ප්‍රදේශය ආසන්නයේ ව්‍යාපාර, විශේෂිත කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් හෝ වෙනත් කටයුතු සඳහා භාවිතා නොවේ</p>	<p>නොවැදගත්</p>
<p>6.2.4.14 වැඩ බිම තුළට ශිෂ්‍යන්, පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය සහ ප්‍රදේශවාසීන් ඇතුළු වීම නිසා ඇතිවන අවදානම</p> <p>පාසල් සිසුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය ගමන් කරන පාසල් පරිශ්‍රයේ කැණීම් යන්ත්‍රෝපකරණ, පැටවුම් , ට්‍රැක් රථ ආදිය භාවිතා කරනු ලබන අතර සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට මෙම වැඩ බිම තුළට ඇතුළු වීමට විශේෂ අවධානයක් නොමැත . තවද ඉදිකිරීම් සඳහා ලෝහ කොටස්, වානේ වැනි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකි අතර ඒවා නුසුදුසු ලෙස ගබඩා කිරීම සහ හැසිරවීම යටතේ හානිකර විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම හිතාමතා හෝ නොදැනුවත්ව සිදුවිය හැකි අතර මෙහෙයුම් යන්ත්‍රෝපකරණ, වාහන, විදුලිය සහ ඒවා පුපුරන ද්‍රව්‍ය නිසා අවදානමට ලක්විය හැකිය.</p>	<p>අතිශයින් වැදගත්</p>

7. ස්ථානීය විශේෂිත අවදානම් අධ්‍යයනය

වගුව 2: ස්ථානීය විශේෂිත අවදානම් අධ්‍යයනය

අවදානම	අවදානම් කණ්ඩායම	අවදානම් මට්ටම
1. සීමිත ඉඩකඩක වැඩ කිරීමේදී අනතුරු වලට මුහුණ දීම	සේවකයින්/ පාසල් ළමුන්	ඉතා ඉහළ
2. ද්‍රව්‍ය හා යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රවාහනය	සේවකයින්/ පාසල් ළමුන් / මගීන් / පදිකයින්	ඉතා ඉහළ

3. ව්‍යාපෘති භූමිය මගින් පාසල්වෙත භූමිය අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම (කසල, බෝතල් සහ ආහාර ද්‍රව්‍ය).	පාසල් ළමුන්/ගුරුවරු	ඉතා ඉහළ
4. රාත්‍රී කාලයේ ඉදිකිරීම් වලදී අනතුරු වලට මුහුණ දීම	සේවකයින්	ඉතා ඉහළ
5. ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ ද්‍රව්‍ය සීමිත ඉඩකඩක් තුළ හැසිරවීම මගින් සිදුවන අනතුරු	සේවකයින්/ පාසල් ළමුන්	ඉතා ඉහළ
6. පිරිවිම් හේතුවෙන් පාෂාණ අංශු නිසා සිදුවන තුවාල	සේවකයින්/ පාසල් ළමුන්	ඉතා ඉහළ
7. අස්ථාවර ප්‍රදේශයේ සිට පාංශු ස්කන්ධය පෙරලීම	සේවකයින්/ පාසල් ළමුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය	ඉහළ
8. ව්‍යාපෘති භූමිය තුළ නොපෙනෙන ලෙස ස්ථානවල සේවයේ යෙදීම	සේවකයින්	ඉහළ
9. හුදෙකලා ලෙස සේවයේ යෙදීම	සේවකයින්	ඉහළ
10. සේවකයින්/ පාසල් ළමුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය	සේවකයින්/ පාසල් ළමුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය	ඉහළ
11. අදික කාලගුණික තත්ත්වයන් (සුළඟල වර්ෂාව වැනි අවස්ථා)	සේවකයින්	ඉහළ

7.1 සැලකිය යුතු පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම්

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ (NBRO) හි විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය වන පාරිසරික, සමාජීය බලපෑම් හෝ අවදානම් තත්වයන්.

7.2 සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු සඳහා වන ප්‍රමුඛත්වය: කොන්තාත්කරුවන් සඳහා වන සම්මත ගිවිසුම් ගත අවශ්‍යතා ඉක්මවා සැලකිය යුතු විශේෂිත සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ කරුණු

අස්ථායී වී ඇති බැවුම් ප්‍රදේශයක අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බැවින් බැවුමේ අස්ථායීතාවයේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඉදිකිරීම් ශ්‍රම බලකාය මුහුණ පෑ හැකි අවදානම් ඉහළ ය. **ESMF** හිදී එවන් පොදු **E & HS** ගැටළු සාකච්ඡා කර ඇත. ඉදිකිරීම් වැඩ බිමෙහි සේවක ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයන් ලංසු පත්‍රිකාවේ **2003** කොටස: වැඩ කරණ තත්වයන් සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව හි **2003 5**: ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇඳුම් යන යටතේ වඩාත් විස්තර කර ඇත.

7.3 ළමා ශ්‍රමය සහ බලහත්කාරී ලෙස ශ්‍රමය ලබා ගැනීම

වැඩ කරණ තත්වයන් සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව වක්‍ර ලේඛනයේ 2003.3 වගන්තියට අනුව ළමා ශ්‍රමය සහ බලහත්කාරී ලෙස ශ්‍රමය යොදා ගැනීම සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.

8. පාරිසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැලැස්ම (ESMP)

7 සහ 8 වැනි කොටස් වලදී හඳුනාගන්නා ලද බලපෑම් සහ අවදානම් විශේෂයෙන් සලකා බලමින් එම බලපෑම් සහ අවදානම් තත්වයන් කළමනාකරණය කිරීමට හෝ අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග. මෙය **ESMP** හි ඇති විශේෂිත නිර්දේශ සහ අවශ්‍යතා වල ඇතුළත් වනු ඇත.

8.1 නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

මෙම ස්ථානයේ ව්‍යාපෘති පදනම් වූ නැවත පදිංචි කිරීමක් නොමැති අතර බර යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඇතිවන භූ කම්පනය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන් වලදී ගොඩනැගිලිවලට ව්‍යුහාත්මක හානි ස්වරූපයෙන් යම් බලපෑම් ඇති විය හැක. (ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ව්‍යුහයන්ට සිදුවන හානි සඳහා වන්දි යෝජනා ක්‍රමයක් සැකසිය යුතුය). (යොමු කිරීම 2002-2 17 ESMP යටතේ උපයුක්තතා සහ මාර්ග පහසුකම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ අවධානය)

8.2 පදිංචි ජනතාව ඉවත් කිරීම

ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් මෙම ස්ථානයට අදාලව නොමැත.

8.3 හානියට පත් වූහයන් ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය, යටිතල පහසුකම් (හිමිකරුවන්ගේ ලිඛිත එකඟතාවය)

මෙම ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ එවැනි ව්‍යුහයන් ඉවත් කිරීමේ අවධානයක් නොමැත

8.4 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් දේපල/භාවිතයන් අහිමිවීම සඳහා වන්දි ගෙවීම

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් ජල සැපයුම් මාර්ග වලට හානි කිරීම නිසා සිදු වන හානි සඳහා වන්දි ගෙවීමට සිදු විය හැකිය. එසේම, පාසලට අඛණ්ඩ ජල සැපයුම පවත්වා ගැනීම සඳහා විකල්ප ජල ප්‍රභවයන් සැපයීමට අවධානය විය හැකිය. ඉදිකිරීමට පෙර ස්ථානීය ඉංජිනේරුවරයා මේ පිළිබඳව පාසල් කළමනාකාරිත්වයෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතුය.

8.5 පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර සඳහා අවධාන මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ අධ්‍යයනය ලබා දීම

- i. පාසල් පරිශ්‍රය තුළ පිහිටා ඇති අස්ථායී භූමිය මගින් ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව පාසල් ළමුන්, ගුරුවරු සහ දෙමව්පියන් දැනුවත් කිරීම හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
- ii. ඉදිකිරීම් අවධියේදී සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේදී ඉහළ අවදානමක් සහිත මාතර - වලස්මුල්ල මාර්ගය භාවිතා කරන මගීන් සහ එම ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරන ජනතාව සඳහා විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් අවධානය වේ.

8.6 සැලසුම් මත පදනම් වූ පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් සලකා බැලීම

මෙම ව්‍යාපෘති භූමිය ග්‍රාමීය වටපිටාවක් සහිත සෞන්දර්යාත්මක සුන්දර, පරිසර සංවේදී, ස්වභාවික පරිසරයක පිහිටා ඇත. එබැවින්, පාරිසරික හා සමාජීය වශයෙන් වැදගත් සැලසුම් සලකා බැලීම් අනුගමනය කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

වගුව 3: සැලසුම් අදියරේ දී පාරිසරික හා සමාජ තත්ත්ව සලකා බැලීම

සැලසුම් අංගය	මෙම ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශය සඳහා සලකා බැලීම වන නිර්දේශිත මට්ටම.
<p>i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස සැලසුම් කරණය</p> <p>ශාක විශේෂයන් ඉවත් කිරීම අවම කිරීම සඳහා වන ව්‍යාපෘති විශේෂිත සැලසුම් සැලකිල්ලට ගත යුතුය. වැදගත් ශාක විශේෂ වෘක්ෂලතා ආවරණය සමග බැඳී ඇත්නම් ශාක සංරක්ෂණය සඳහා ප්‍රමාණවත් අවදානයක් යොමු කල යුතුය</p>	මධ්‍ය
<p>ii. වැඩබිම් සැලසුම් කිරීම</p> <p>ව්‍යාපෘති ස්ථානය සැලසුම් කිරීමේදී බැවුම් අස්ථාවර වීම පිළිබඳව ප්‍රවේසම් විය යුතුය. එසේම ව්‍යාපෘති ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේද පාසල ආශ්‍රිතව ඉතා සීමිත ඉඩකය. එබැවින් වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථාන, ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සහ තාවකාලික කුඩාරම් ආදිය</p>	ඉතා ඉහළ

<p>අනතුරුදායක කලාපවල ස්ථාපනය නොකළ යුතුය. ඉදිකිරීම් කාලය තුළ පුහුණු කොඩිකරු හෝ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු තබා ගැනීම ඉතා අවශ්‍ය වන අතර කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ශ්‍රම බලකාය සහ අනෙකුත් වගකිවයුතු නිලධාරීන් අතර නිසි සන්නිවේදනයක් පවත්වා ගත යුතුය.</p>	
<p>iii. වාසස්ථාන සම්බන්ධතා සහ සත්ත්ව මංපෙත්</p> <p>ස්ථීර ඉදිකිරීම් සඳහා, ව්‍යාපෘතියට පිවිසීමට, ගැඹුරු කානු පද්ධති ආදිය සඳහා හෝ විශාල වශයෙන් වනාන්තර කොටස් ඉවත් කිරීමට සිදුවන්නේ නම් සැලසුම් තුළ සත්ව වාසස්ථාන අතර සම්බන්ධතා නොබිඳෙන ලෙස පවත්වා ගැනීමට සත්ව මංපෙත්, වෘක්ෂලතා තීරු ආදිය ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	අවම
<p>iv. ජල සම්පත සංරක්ෂණය</p> <p>අභ්‍යන්තරයේ ඇති ජලය සාපේක්ෂ වශයෙන් හොඳ ගුණත්වයෙන් පවතීනම් භූමිය ස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් වලදී මෙම ජලය පිටතට ගනු ලබන අතර, එම ජලය පාසලේ ගෙවනු වගාව සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා මූලාශ්‍රයක් ලෙස යොදා ගත හැක.</p>	අවම
<p>v. ජල සැපයුමට බාධා</p> <p>අවදානම අවම කරන ලද බැවුමේ ඇති ජලය ජල ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්, ජල මට්ටම පහත වැටීම හේතුවෙන් මෙම ඉදි කිරීමේ කාර්යය මගින් ජල ප්‍රභවයට බලපෑම් ඇති වීමේ සම්භාවිතාව ඉහළ ය. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී පාසල් ප්‍රජාව සඳහා විකල්ප ජල මූලාශ්‍ර (තාවකාලික/හෝ ස්ථීර) සකස් කළ යුතුය.</p>	ඉහල
<p>vi. ස්වභාව සෞන්දර්යාත්මකව ගැලපෙන සැලසුම් සලකා බැලීම</p> <p>සෞන්දර්යාත්මක සංවේදී පරිසර නිර්මාණයේදී ස්වභාවික පරිසරය හා සංකලණය වන එමෙන්ම දෘශ්‍ය දූෂණය (ඇසට ප්‍රියමනාප විය යුතුය) අවම වන ලෙස ව්‍යහයන් සැලසුම් කිරීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. යෝජිත අවම කිරීමේ ස්ථානය පොදු පරිශ්‍රයක පිහිටා ඇති බැවින්, ප්‍රදේශය සෞන්දර්යාත්මකව ප්‍රසන්න පරිසරයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී හරිතකරණය භාවිතා කළ හැකිය. ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථායී ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භූ දර්ශන ශාඛ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ සේවය වැදගත් වේ.</p>	ඉතා ඉහල
<p>vii. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සලකා බැලීම</p> <p>අවධානම අවම කිරීමේ කටයුතු බොහොමයක් පාරිසරික වශයෙන් සංවේදී වාසස්ථානවල සිදු කරනු ලබන බැවින්, සැලසුම්වලදී හැකිතාක් හරිත පාරිසරික සැලසුම් සලකා බැලීම අනුමත කරනු ලැබේ. උදා: බාදනය පාලනය සඳහා දේශීය වෘක්ෂලතා විශේෂ භාවිතා කිරීම, පරිසරයේ විශේෂ විවිධත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා ශාක සංයෝජනය, විභව ආක්‍රමණශීලී විශේෂ ඇතුළත් කිරීම වැළැක්වීම සහ යනාදිය.</p>	ඉතා ඉහල
<p>viii. සමාජ හා සංස්කෘතික ලක්ෂණ සංරක්ෂණය</p> <p>දේශීය සංස්කෘතීන් සහ උරුමයන් ශක්තිමත් වන්නේ ඒවා පවත්වා ගෙන යන ස්වභාවික පරිසරය සමඟ ඇති සමීප සම්බන්ධතා මගිනි. එබැවින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන් දේශීය සංස්කෘතිය හා සමාජීය අංගයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන් වලදී ඒවා ශක්තිමත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම සිදු කළ යුතුය.</p>	අවම
<p>ix. ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී සේවකයින්/පාසල් ළමුන් සහ අවට ප්‍රජාවගේ ආරක්ෂාව</p> <p>යෝජිත අවම කිරීමේ ස්ථානයේ ඇති සීමිත ඉඩකඩ හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් අදියරේදී මිනිසුන්ට විශේෂයෙන් ශ්‍රම බලකායට අනතුරු වලට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකිය. අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම සහ නොදැනුවත්කම හේතුවෙන් මෙම භූමිය අවට දරුණු අනතුරු ඇති විය හැකිය. ඉදිකිරීම් අදියරේදී නාය යම් හෝ බිම් ගිලා බැසීම් සක්‍රියවීම් සිදුවිය හැකි අතර එමගින් සිසුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට තර්ජනයක් විය හැකිය. එබැවින්, පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂිත වූ බාලක, ආරක්ෂිත දැල් වැනි සැලසුම් මත පදනම් වූ ආරක්ෂණ සලකා බැලීම් සැලකිල්ලට ගත යුතුය.</p>	ඉතා ඉහල

<p>X. බාදනය පාලනය සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ගයන්</p> <p>වැසි කාලවලදී මෙම ජලාපවහනයෙහි ගලා එමේ වේගය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යා හැක. එමෙන්ම වැසි සමයේදී අස්ථායී බෑවුම් හරහා මතුපිට ජලය අධික ලෙස ගලායාම අපේක්ෂා කළ හැකිය. මෙම ජලය අසල ඇති වැසි ජල කාණු වෙත ගෙන යා යුතුය. එබැවින් පාසල තුළ ඇති බෑවුම්වල බාදන ප්‍රවාහ අවම කිරීම සඳහා බාධකයන් ප්‍රමාණවත් ලෙස යොදා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.</p>	<p>ඉහල</p>
<p>xi. අවම පසු නඩත්තු කිරීම් සහ සහ මෙහෙයුම් සැලසුම් කිරීම</p> <p>හානිය අවම කිරීමේ කාර්යයේදී ජලාපවහන කළමනාකරණය සඳහා ගුරුත්ව කාණු වැනි අක්‍රිය ශිල්ප ක්‍රම සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ඇහිරී යාම වළක්වා ගැනීම සඳහා නිවැරදි පයිප්ප විෂ්කම්භය, සිදුරු වල විෂ්කම්භ සහ ඇතිරීමේ ආනතිය නිවැරදිව සලකා බැලිය යුතුය. කාණු ජලය ස්වාභාවික ජල දහරාවන්ට එකතු කරවීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, බාදනයට ඔරොත්තු දෙන, රොන් මඩ රඳවා ගැනීමේ පද්ධති ආදී නොයෙක් නඩත්තු ව්‍යුහ සැලසුම් කළ යුතුය.</p> <p>විවිධ කාලපරිච්ඡේදයන් තුළ දේශීය කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන පරිදි ව්‍යුහයන් සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය ප්‍රවේශමෙන් තෝරා ගත යුතුය. වානේ ව්‍යුහයන් භාවිතා කිරීමේදී විශේෂයෙන් බාදන වැලකීමේ තාක්ෂණික ක්‍රම සැලසුම් කළ යුතු අතර සියුම් රොන්මඩ උප නළ මාර්ග වලට කාන්දු වීම වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතුය.</p>	<p>ඉතා ඉහල</p>

8.7 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම

8.7.1 ඉදිකිරීම් අදියර තුළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ අනුකූල වීම සඳහා වන ප්‍රමිතීන්

පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් කළමනාකරණය හා අවම කිරීම සඳහා වන පියවර සාමාන්‍යයෙන් සෑම ව්‍යාපෘති ස්ථානයකටම පොදු ය. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීම හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ග සාමාන්‍යයෙන් සියලු නායයාම් අවම කිරීමේ ස්ථාන සඳහා පොදු වේ. මෙම බලපෑම් බොහෝ දුරට ඉදිකිරීමේ කටයුතු වල ක්‍රියාකාරිත්වයට හේතු වේ. එබැවින් ඉදිකිරීමේදී වන බලපෑම අවම කිරීම කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ යුතුකමකි. ඉදිකිරීම් අදියරේදී කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ලංසු පත්‍රිකාවේ ඇතුළත් කර ඇති පාරිසරික, සමාජ, සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ (ES & HS) කළමනාකරණයට අනුකූලව කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවය කෙසේ විය යුතුද යන්න පිළිබඳව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නිර්දේශ කර ඇත. මෙම කොටස සඳහා අදාළ අංශවල ගුණාත්මක බව දැක්වෙන ප්‍රධාන කොටස් පහත දක්වා ඇත(වගුව 4). විස්තර සඳහා, **ESMP** ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා යොමු කළ යුතුය

වගුව 4: පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණයට අනුකූල වීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ES & HS

පාරිසරික සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුමට ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් දක්වන එකඟතාවය	අයිතමය	Relevant to the project
2002. පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණය		
2002.2 1)	වැඩ බිම තුළ ගබඩා කිරීම	අතිශයින්ම අදාළ වේ (පාසල් පරිශ්‍රය)
2002.2 2)	ශබ්දය සහ කම්පන	අතිශයින්ම අදාළ වේ (පාසල් පරිශ්‍රය)
2002.2 3)	ගොඩනැගිලි ඉරිතැලීම් සහ හානි සිදුවීම	අතිශයින්ම අදාළ වේ (ගොඩනැගිලි)
2002.2 4)	අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම	අතිශයින්ම අදාළ වේ (පාසල් පරිශ්‍රය)
2002.2 5)	කසල බැහැර කිරීම	අතිශයින්ම අදාළ වේ (පාසල් පරිශ්‍රය)
2002.2 6)	දුටුලි පාලනය	අතිශයින්ම අදාළ වේ (පාසල් පරිශ්‍රය)

2002.2 7)	ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ කසල ප්‍රවාහනය	අතිශයින්ම අදාල වේ (මාර්ග වෙන් කිරීම, මගීන්, පදිකයින්)
2002.2 8)	ජලය	අදාල වේ
2002.2 9)	ශබ් සහ සතුන්	අදාල විය හැකිය
2002.2 10)	භෞතික සහ සංස්කෘතිකමය සම්පත්	අදාල වේ
2002.2 11)	පාංශු බාධනය	අතිශයින්ම අදාල වේ
2002.2 12)	පස සමග මිශ්‍ර වීම	අදාල වේ
2002.2 13)	පොලොව හැරීම	අදාල වේ
2002.2 14)	ගල් කොරි ක්‍රියාකාරකම්	අදාල නොවේ
2002.2 15)	නඩත්තු වාහන සහ යන්ත්‍රෝපකරණ	අතිශයින්ම අදාල වේ
2002.2 16)	මහජන පීඩා	අතිශයින්ම අදාල වේ
2002.2 17)	උපයෝගීතා සේවා හා පහසුකම්	අතිශයින්ම අදාල වේ
2002.2 18)	දෘෂ්‍ය පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම	අතිශයින්ම අදාල වේ
2002-5. පාරිසරික අධීක්ෂණය	මූලික සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ)	ව්‍යාපෘති විශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ම අධ්‍යයනය
	ඉදිකිරීම් අතරතුර සමීක්ෂණ (වාතය, ජලය, ශබ්ද, කම්පන, ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණ)	ව්‍යාපෘති විශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ම අධ්‍යයනය
	මෙහෙයුම් කාලය තුළ වැඩිබිම් සමීක්ෂණ	ව්‍යාපෘති විශේෂිත නිරීක්ෂණ සැලැස්ම අධ්‍යයනය
	වාර්තා තැබීම හා පවත්වාගෙන යාම	අදාල වේ
2003. වැඩබිම් කොන්දේසි සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව		
2003.2	ආරක්ෂක ක්‍රම සංවිධානය සහ සන්නිවේදනය	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.3	ළමා ශ්‍රමය හා බලකිරීම	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.4	ආරක්ෂාව පිළිබඳ වාර්තා සහ අනතුරු සහ ඒ පිළිබඳ දැනුම්දීම	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.5	ආරක්ෂක උපකරණ සහ ඇදුම් පැලඳුම්	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.6	ආරක්ෂක තත්ත්වය පරීක්ෂාව	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.7	ප්‍රථමාධාර පහසුකම්	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.8	සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු සහ පුහුණුව	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
2003.9	යන්ත්‍රෝපකරණ සහ සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින්	අතිශයින්ම අදාල වේ (පාසල් දරුවන්, කම්කරුවන්)
<p>අදාල වේ : ඕනෑම ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයක් සඳහා මෙය අදාල කරගත හැක. (ESMP)</p> <p>අතිශයින්ම අදාල වේ : අදාල ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයට සුවිශේෂී ලෙස නිර්මාණය කරන ලද පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් සඳහා තහවුරු කිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරු විශේෂයෙන් පාරිසරික ක්‍රමවේදයක් ලෙස අවදාරණය කළ යුතුය.</p> <p>අදාල විය හැකිය : ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයේ අදාල අංශයන් අවදානය යොමු වුවහොත් පාරිසරික සමාජ කළමනාකරණ සැලසුම් මගින් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.</p> <p>අදාල නොවේ : අනාවරණය වූ කොන්දේසි මත මෙම ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයට අදාල නොවේ.</p> <p>චිකල්ප: අවශ්‍යතාවයන් මත ක්‍රියාත්මක වේ.</p> <p>ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයට සුවිශේෂී වූ අධීක්ෂණ සැලසුම් යොමු කිරීම: ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයට සුවිශේෂී වූ අධීක්ෂණ සැලසුම්වලට අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමට බැඳී සිටී.</p>		

මූලාශ්‍ර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කොන්ත්‍රාත්කරු හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකර සැලසුම සමග ඇති බැඳීම.

8.7.2 නාය ස්ථානයට විශේෂිත හානිය අවම කිරීම

ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ස්ථානීය විශේෂිත අපදා අවම කිරීමේ පියවරයන් පහත සඳහන් පරිදි වේ.

වගුව 5: ස්ථානීය ES & HS අවම කිරීම සඳහාගනු ලබන පියවර

හානි අවම කිරීමේ අයිතමය	ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියර	වගකීම්
<p>i. ඉදි කිරීම් අතරතුර බාදනයෙන් සිදුවන බලපෑම අවම කිරීම</p> <p>වැසි කාලය තුළදී ව්‍යාපෘති ස්ථානය බැවුම් සකස් කිරීම, සුන්බුන් ඉවත් කිරීම ආදී කාර්යයන් සිදු නොකිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. එම නිසා වැසි කාලයට පෙර වියළි කාලගුණික තත්ත්වයක දී සිදුකළ හැකි උපරිමය නායයාම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය තුළ ක්‍රියාකාරී ලෙස කටයුතු කිරීම අනිවාර්යය වේ. එමෙන්ම වැසි කාලය තුළ ඉහළ බැවුමේ කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් සිදු නොකිරීමට නිර්දේශ කර ඇත. මෙය සැලසුම් අදියරේ දී සලකා බැලිය යුතුය. කපන ලද කොටසෙන් ගලා යන රොන්මඩ සඳහා රොන්මඩ පාලන ක්‍රම හඳුන්වා දිය යුතුය.</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>ii. පාසල් පරිශ්‍රයේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරු පාසල් පරිශ්‍රයක් තුළ අවම කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බැවින්, පාසල් පරිශ්‍රය තුළ ඉදිකිරීම් කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සැලැස්මක් කල්පනාකාරීව සකස් කළ යුතුය. ස්ථානයේ ආරක්ෂාව සහ ප්‍රශස්තකරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම, වාහන නැවැත්වීම, කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කිරීම, පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවේශමෙන් තෝරා ගැනීම මෙයට ඇතුළත් විය යුතුය.</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම්වල පරිමාණ කාල සැලැස්ම පිළිබඳ පාසල් කළමනාකාරිත්වය සමඟ සකව්නා කළ යුතු අතර ඉදිකිරීම් සැලැස්ම පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් ලෙස දැනුවත් කළ යුතුය.</p> <p>වැඩ කරන වේලාවන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් අධ්‍යන කටයුතු සිදු කරන හා පාසලෙහි විශේෂ අවස්ථා ආදියට සිදුවන බාධා අවම කර ගැනීම සඳහා පාසල් කළමනාකාරිත්වය සමඟ සාකච්ඡා කර සැලැස්මට අවශ්‍ය ගැලපීම් සිදු කළ යුතුය.</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>iii. ඇතුල් වීමට නොහැකි කලාප</p> <p>ඉදිකිරීම් අදියරේදී ව්‍යාපෘති ස්ථානයේ බැවුම් අස්ථාවර වීමේ අවදානම පිළිබඳව PMU විසින් සවිස්තරාත්මක තක්සේරුවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ප්‍රවේශ විය නොහැකි කලාප හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. මෙය ප්‍රමාණවත් ලෙස ලේඛනගත කර කොන්ත්‍රාත්කරුට සහ පාසල් කළමනාකාරිත්වයට දැනුම් දිය යුතුය. එසේම ගමන් කරන වාහන වලින් සිදුවන අනතුරු අවම කිරීම, ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රියාකාරී යන්ත්‍රෝපකරණ, විදුලි කාන්දුවීම් යනාදිය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂිත කළමනාකරණ සැලැස්මේ යටතේ පවතින ඉහළ අවදානම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දිය යුතුය. ව්‍යාපෘති ස්ථානය තුළ පාසල් පරිශ්‍රයක් ඇති බැවින් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා සහ ස්ථිර පුහුණුව ලත් මූරකරුවන් සමඟ නිසි ආරක්ෂක පියවරයන්</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>PMU හි E & S ඒකකය කොන්ත්‍රාත්කරු</p>

<p>ඇතුළත් කළ යුතුය. බැවුම් අස්ථායීතා අවදානම දැක්වෙන සංඥා පුවරු මෙම ස්ථානයේ දැඩි ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.</p>		
<p>iv. යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය</p> <p>ඉදිකිරීම් අදියරේදී ස්ථාන 3ක් සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ, ද්‍රව්‍ය සහ වාහන ප්‍රවාහනය සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ග භාවිතා කළ යුතුය. යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය පාසලේ පඩිපෙළ හරහා සිදු නොකළ යුතුය. පාසලේ පරිශ්‍රය ද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා ස්ථානයක් ලෙස භාවිතා නොකළ යුතුය.</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරු මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතු අතර මාර්ගයේ සිදුවිය හැකි අනතුරු හා පාසලේ වත්කම්වලට සිදුවන හානි වළක්වා ගැනීමට දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.</p> <p>ස්ථානවලට යන්ත්‍රෝපකරණ මාරුවීම් සිදුකිරීමේදී පාසලේ කළමනාකාරිත්වය දැනුවත් කළ යුතුය.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>v. ආක්‍රමණික විශේෂ</p> <p>බාදනය පාලනය කිරීමේ ව්‍යුහයන් ලෙස ආක්‍රමණික ශාක විශේෂ භාවිතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. ශාකමය බාදන පාලනය සඳහා දේශීය ශාක තෝරා ගත යුතුය. වෘක්ෂලතා පාලන පියවර සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විශේෂ යොදා ගැනීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>vi. ශබ්දය සහ කම්පන පාලනය</p> <p>ශබ්දය හා කම්පන උත්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් පාසලේ ක්‍රියාකාරකම්වල සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධාවක් විය හැකිය. ව්‍යුහයන්ට හානි නොවීම සඳහා කම්පන උත්පාදන කටයුතු නියමිත සීමාවන් තුළ සිදු කළ යුතුය. ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට පෙර හා පසුව ගොඩනැගිලිවල ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. ගොඩනැගිලිවල ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් හානි සිදුවුවහොත් සුදුසු වන්දි ගෙවිය යුතුය.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>vii. රථවාහන කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව</p> <p>රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධතිය දිවා රැකියා යාත්‍රිකයන් විය යුතුය. හදිසි අනතුරු වලට ගොදුරු විය හැකි වංගු සහිත පටු මාර්ගයක් වන බැවින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ එකඟතාවයෙන් හොඳ රථවාහන කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කළ යුතුය. එය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) වෙතින් අනුමත කර ගත යුතුය. අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා, මාර්ග ආරක්ෂණ සලකුණු පුවරු, නායයෑම් අවදානම් සංඥා පුවරු, පූර්ණ කාලීන දිවා රාත්‍රී මුරකරු, රාත්‍රී ලාම්පු යන ආදිය සැලසුමෙහි අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් විය යුතුය.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>viii. සේවක සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව</p> <p>වැඩබිමේදී සේවකයින්ට අවදානම් තත්ත්වයන් යටතේ වැඩ කළ යුතු බැවින්, ESMP හි "සේවා කොන්දේසි සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව" ඛණ්ඩයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ වගකීම යටතේ ලබා දී ඇති නිර්දේශන යාත්‍රික කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. මෙම නිර්දේශයන් නිසි සංවිධානයක් සහ ආරක්ෂක නිරීක්ෂණ ක්‍රමයක් තුළ අනුගමනය කළ යුතුය.</p> <p>i. ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර විශේෂ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කිරීම.</p> <p>ii. ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර විශේෂ COVID 19 සුදානම් සැලැස්මක් සකස් කරන්න</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>PMU ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>

<p>iii. කම්කරුවන්ගේ සහ මගී ආරක්ෂාව සඳහා සුදුසු අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් සහ පූර්ණ කාලීන මුරකරුවෙකු මෙම වැඩබිමේ සේවයේ යෙදවීම සඳහා දැඩි ලෙස නිර්දේශ කරනු ලැබේ.</p> <p>iv. කම්කරුවන් සහ මගීන් මතට පාෂාණ කොටස් කඩා වැටීමේ අවදානමෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සම්මත සේවක ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කරමින් අවදානම් ස්ථානවල ආරක්ෂිත බාධක සහ ආරක්ෂිත දැල් සවි කළ යුතුය.</p> <p>v. ආරක්ෂිත සපත්තු, හිස්වැසුම්, ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇස් කණ්ණාඩි වැනි පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) සැපයීම.</p> <p>vi. සේවකයින්ට පුහුණු කිරීම් සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ලබා දීම</p> <p>vii. ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පෙර උපද්‍රව විශ්ලේෂණය සිදු කිරීම සහ හඳුනාගත් එවැනි උපද්‍රව සඳහා ප්‍රමාණවත් අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කිරීම/සැපයීම.</p> <p>viii. බඹර කුඩුව ආදිය එම ආසන්නයේ පිහිට තිබේ නම්, සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ඉවත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය වේ. මීට අමතරව, අස්ථායී ඉඩම්වල අවම කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම වැසි සමයේදී ඉතා අවදානම් සහිත බැවින් වර්ෂා කාලය තුළ ප්‍රමාණවත් කාලයක් සඳහා අවම කිරීමේ කටයුතු නතර කළ යුතුය.</p>		
<p>ix. පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව</p> <p>පහත සඳහන් පරිදි පාසල් දරුවන්ට ඇති විය හැකි ගැටලු පිළිබඳව පාසල් කළමනාකරණය ප්‍රමාණවත් ලෙස දැනුවත් කළ යුතුය</p> <p>i. මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන්, ලිංගික අපයෝජන, ජාවාරම්, විවිධ අපරාධ වැරදිසහ නුසුදුසු හැසිරීම් රටා පිළිබඳව පාසැල් ළමුන් දැනුවත් කිරීම.</p> <p>ii. පාසල් භූමිය තුළට අනවසර පිවිසීම</p> <p>iii. දරුවන්ට උසුළු විසුළු කිරීම හා හිරිහැර කිරීම</p> <p>iv. දරුවන් හා දෙමාපියන් සමග රණ්ඩුවීම</p> <p>v. සිනේ එකඟ බවකින් තොරව දරුවන් අධ්‍යාපනයේ යෙදීම</p> <p>vi. දුෂිත ගනුදෙනු සඳහා දරුවන් හා දෙමව්පියන් පෙළඹවීම</p> <p>vii. අවිධිමත් ලෙස ළමා ශ්‍රමය ලබා ගැනීම</p> <p>PMU හි ES ඒකකය මගින් ඉහත සඳහන් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පාසැල් කළමනාකරණ පූර්ණ දැනුමක් ලබා ගත යුතුය. සෑම ගැටළුවක්ම නිසි ලෙස සන්නිවේදනය කිරීම හා පාසල් කළමනාකරණය සමග ප්‍රමාණවත් ලෙස සාකච්ඡා කළ යුතුය. එමෙන්ම PMU ආයතනය මගින් පාසල් කළමනාකරණයෙන් පහත දැක්වෙන ඉල්ලීම් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.</p> <p>i. සිසුන් සහ දෙමාපියන් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම</p> <p>ii. දරුවන්ට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ ගැටළු</p> <p>iii. ශ්‍රම බලකාය සමග දරුවන්ගේ හැසිරීම හා ශ්‍රම බලකාය සමග ක්‍රියා කිරීම් අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කිරීම.</p> <p>iv. ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඕනෑම පැමිණිල්ලක් ලබාගැනීම සඳහා පාසල් ප්‍රදේශයේ රහසිගත තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>PMU හි E & S ඒකකය කොන්ත්‍රාත්කරු</p>

<p>V. පාලනයක් කම්කරුවන්ට දඬුවම් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම</p> <p>ව්‍යාපෘතියේ ශ්‍රම බලකාය පාසලේ දරුවන් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව කොන්ත්‍රාත්කරු දැනුවත් කළ යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ශ්‍රම බලකාය සඳහා පහත දැක්වෙන කරුණු ඉදිරි පත් කර ඇත.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. නිසි දැනුවත්භාවය, අධ්‍යාපනය, අධීක්ෂණය හා දඬුවම් කිරීම. ii. පාසැල් පරිශ්‍රයට සේවකයින්ට ඇතුල් නොවිය හැකි පරිදි ව්‍යාපෘති කලාපය නිර්ණය කිරීම iii. සේවකයන් හට පාසැලේ ජල මූලාශ්‍ර භාවිතා කිරීමට නොහැක iv. සේවකයන්ට පාසැලේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් භාවිතා කිරීමට නොහැක v. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කිසියම් ආකාරයක ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ කටයුතු (සෘජු / වක්‍ර) සඳහා ළමුන් සහභාගී කර ගත නොහැක vi. යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී බර යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාකරුවන් අතිශය ප්‍රවේසම් විය යුතු අතර එමගින් අනතුරු සිදුවිය හැකි වනු ඇත. vii. අවදානම් කලාපවල බර යන්ත්‍රෝපකරණ සහ වාහනවල ගමනාගමනය පිළිබඳ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම කිරීම සඳහා පූර්ණ කාලීන මුරකරුවන් සිටිය යුතුය <p>වෙනත්</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයට පාසැල් සිසුන්ට ඇතුළු වීම තහනම් බව ඇගවීමට ඇතුළු වීම තහනම් / අන්තරාය සංඥා හා ස්ථාපිත කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම ii. ළමුන්ට විදුලි සැර වැදීම් වැනි අනතුරු වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා PMU විසින් අනුමත කරන ලද නිසි ආරක්ෂණ පියවර මගින් විද්‍යුත් රැහැන් පද්ධති සකස් කළ යුතුය. iii. PMU විසින් අනුමත ස්ථාන වල වාහන නැවැත්වීම හා ගබඩා කිරීම 		
<p>ix. ඉදිකිරීම් භූමියට බැහැර කිරීම් (කුණු, බෝතල් සහ ආහාර)</p> <p>රැකියා ස්ථානයේ සිටින පුද්ගලයින් දැක්වෙන ආරක්ෂිත ප්‍රවරු ඉදිකිරීම් භූමියට පිවිසීමට පෙර ස්ථාන වල සවි කළ යුතුය. යෝජිත අවම කිරීමේ ස්ථානයට පැමිණීමට පෙර පල කරන ලද දැන්වීම් මගින් ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳව සිසුන් සහ අමුත්තන් දැනුවත් විය යුතුය.</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>x. පිපිරීම්/පිපිරවීම් හේතුවෙන් පාෂාණ කොටස් නිසා ඇතිවන තුවාල</p> <p>පාසැල් වෙලාව තුළ පිපිරවීම් කටයුතු අවම කිරීම සහ පිපිරුම් කාලසීමාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම් සිදු කළ යුතු අතර පිපිරීම්/පිපිරවීම් හේතුවෙන් පාෂාණ කොටස් විසිවීම නිසා ඇතිවන හදිසි අනතුරු සඳහා සුදානම් වීමේ සැලැස්මක් ස්ථාපිත කිරීම.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xi. ඉදිකිරීම් අපද්‍රවය බැහැර කිරීම</p> <p>ඉදිකිරීම් කසළ බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය. මෙම ව්‍යාපෘති ස්ථානය ප්‍රසන්න හා පිරිසිදු පාසැල් පරිශ්‍රයක් තුළ තුළ පිහිටා ඇති බැවින් එවැනි අපද්‍රවය ජනනය වූ විට PMU විසින් අනුමත ක්‍රමවේදයන්ට අනුව සේදී යාම් වලට ලක් නොවන පරිදි ගබඩා කර ඉවත් කළ යුතුය. ඉදිකිරීම්</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>

<p>අතරතුර උත්පාදනය වන කසල පාසල් භූමියේ හෝ මාර්ගය දෙපසට දැමීම වැනි දෑ නොකල යුතුය</p>		
<p>xii. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ සේවකයන්ගේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා ගැනීම</p> <p>කම්කරුවන් විවෘත භූමිය තුළ මලපහ කිරීම අවම කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අවම කිරීමේ ස්ථානය තුළ ශ්‍රම බලකාය සඳහා තාවකාලික සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සලසා දිය යුතු අතර පාසලේ වැසිකිලි හා සේදීමේ පහසුකම් සහිත කාමර භාවිතා නොකළ යුතුය.</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xiii. දූවිලි හා වායු පාලන ක්‍රමවේද</p> <p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ ජනනය වන දූවිලි අංශු ළමුන්ට සහ පාසල් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට බලපෑම් කළ හැකිය. අධික දූවිලි හෝ වායු උත්පාදනක්‍රියාකාරකම් අපේක්ෂා කරන්නේ නම් විශේෂ ආවරන තිර ආදිය භාවිතා කළ යුතුය..</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xiii. ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය භාවිතය</p> <p>ඉදිකිරීම් සඳහා ජලය ලබා ගත යුත්තේ අනුමත අවම කිරීමේ ප්‍රදේශය තුළින්.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xiv. වැඩ කරන වේලාවන්</p> <p>ඉදිකිරීම් කටයුතු දිවා කාලයට පමණක් සීමා කළ යුතු අතර ආරක්ෂිත ගැටළු හේතුවෙන් සවස 6 න් පසු අවම කිරීමේ කටයුතු කිරීම නිර්දේශ නොකරනු ලැබේ.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xv. යටිතල පහසුකම් මත බලපෑම</p> <p>PMU හි අනුමැතියට අනුව ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පෙර දුරකථන, විදුලිය, ජල මාර්ග හා වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් ස්ථානගත කළ යුතුය.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xvi. සාමාන්‍ය ජනතාවට ව්‍යාපෘති භූමියට ඇතුළු වීමේ හැකියාව</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පූර්ණ කාලීනව සේවයේ යෙදවිය යුතු මුරකරුවන් විසින් දැනුවත් කිරීම, අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා සහ සුපරීක්ෂාකාරී වීමෙන් ව්‍යාපෘති භූමියට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම වළක්වා ගත යුතුය</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xvii. ඉදිකිරීම් අතරතුර මනා ලෙස භූමිය පවත්වා ගැනීම දෘශ්‍ය දූෂණය අවම වන පරිදි පවත්වා ගත යුතුය</p>	<p>ව්‍යාපෘති භූමිය සුදානම් කිරීමේදී සහ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xviii. සේවක හැසිරීම් සංග්‍රහය</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් එකඟ වූ ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාමෙන් ශ්‍රම බලකාය සහ සිසුන් හෝ කාර්ය මණ්ඩලය අතර ඇති විය හැකි ආරවුල් වළක්වා ගත යුතුය. විශේෂයෙන්ම පොදු සම්පත් භාවිතා කිරීමේදී ශ්‍රම බලකාය සහ සිසුන් අතර ඇති විය හැකි ආරවුල් වළක්වා ගත යුතුය.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>
<p>xx. හදිසි අනතුරු කළමනාකරණය</p> <p>මෙවැනි ස්ථාන වල අනතුරු බහුලව සිදු වන බැවින් අනතුරු සඳහා නිසි හදිසි කළමනාකරණ ඒකකයක් (ප්‍රථමාධාර පහසුකම්, ආරක්ෂිත ද්‍රව්‍ය, රෝහල්ගත කිරීමේ පහසුකම් සහ ප්‍රවාහන පහසුකම්) පවත්වාගෙන යා යුතුය.</p>	<p>ඉදිකිරීම් කාලය තුළ</p>	<p>ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</p>

9. ව්‍යාපෘති ස්ථානයට අදාළ විශේෂිත අධීක්ෂණ තත්ත්වයන්

ඉදිකිරීම් අදියර තුළ පහත සඳහන් අධීක්ෂණ සැලැස්ම නිර්දේශ කර ඇත. මීට අමතරව ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ වගකීම පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු නිරීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටිය ද ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම්පත තුළ ඔහුගේ නිපුණතා පිළිබඳ අදාළ ලේඛන සමඟ ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ESMP වැඩපිළිවෙළ යොමු කරණු ඇත. ESMP සඳහා වන පිරිවැය වෙනම ගෙවුම් අයිතමයක් ලෙස දැක්විය යුතුය. තෝරාගත් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාරිසරික සහ සමාජ කළමනාකරණ ක්‍රම පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය PMU ඒකකය මගින් අනුමත කිරීමට නියමිතය

වගුව 6: පාරිසරික හා සමාජ අධීක්ෂණ සැලසුම; ඉදිකිරීම් අදියර

අධීක්ෂණ අවශ්‍යතාවය	පරාමිතීන්	වාර ගණන
i. මූලික නිරීක්ෂණ	ජලයේ ගුණාත්මකභාවය	-
	පූර්ව ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය	වරක් *
	භූමියේ සිදුවන කම්පන	වරක් *
	වායු ගුණාත්මකභාවය: වායු අංශු	වරක් *
	පසුබිම් ශබ්දය මැනීම	වරක් *
ii. ඉදිකිරීම් අතරතුර	ජලයේ ගුණාත්මකභාවය	-
	පූර්ව ඉරිතැලීම් නිරීක්ෂණය	ඉදිකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු විස්ථාපනයක් නිරීක්ෂණය කළහොත් **
	භූමියේ සිදුවන කම්පන	විදුම් යන්ත්‍රෝපකරණ, විදුම් වැඩ, හෝ භූ කම්පන ජනනය කරන ඕනෑම කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී *
	ඉදිකිරීම් වල දී ඇති වන ශබ්දය	අධික ශබ්ද උත්පාදනය කරන කාලවලදී මසකට වරක් *
	වායු ගුණාත්මකභාවය: වායු අංශු	මසකට වරක් *
iii. රථවාහන විමෝචනය	ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා සියළුම යන්ත්‍රෝපකරණ වල වායු විමෝචනය සහතික තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ව්‍යාපෘති භූමියේ කාර්යභාර පරිසර නිලධාරී වරයා විසින් ඒවා පරීක්ෂාවට ලක් කළ යුතුය.	
iv. අධීක්ෂණ ආයතනය	*මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සහතික සහිත ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් පරීක්ෂණ හැර අනෙකුත් පරීක්ෂණ සඳහා යොදාගත යුතුය. **ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය :PMU විසින් පිලිගනු ලබන විශ්වාසී ආයතනයක් මගින් ඉරිතැලීම් පරීක්ෂණ කළ යුතුය	
v. වාර්තා කිරීමේ අවශ්‍යතා	ජල මාර්ග වල ජලයේගුණාත්මකභාවය – 2019 අංක 01 දරණ ජාතික පාරිසරික (පරිසර ජල තත්ව) රෙගුලාසි සමඟ සැසඳීම අධි අවදානම් ගොඩනැගිලි පිළිබඳ පූර්ව ඉදිකිරීම් ඉරිතැලීම් සමීක්ෂණය - වෘත්තීමය වාර්තාව පොළවේ කම්පනයන් - යන්ත්‍ර සූත්‍රවලින් ඇති වන පොළවේ කම්පනයන්. ඉදිකිරීම් අතරතුර හා වාහන වලින් ඇතිවන කම්පනයන්, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව වට පිටාවෙන් ඇති වන ශබ්දය මැනීම - මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අංක 924.1 1996 මැයි 01 දින විශේෂ ගැසට් පත්‍රය වායු ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධ කරුණු - ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අංක 1562/22 2008 අගෝස්තු 15 - විශේෂ විවේදනයේ සඳහන් අවම වායුගුණ තත්ත්වයන්.	

10. සේවක කළමනාකරණය

නිසි සේවක-කළමනාකරණ සම්බන්ධතා, ව්‍යාපෘතියේ සේවකයින්ට සාධාරණ ලෙස සැලකීම සහ ආරක්ෂිත හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා තත්ත්වයන් සැපයීම අවශ්‍ය වේ. මෙහි වගකීම පැවරෙන්නේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙතය.

මෙහි අරමුණු නම්;

- රැකියාවේ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය
- ව්‍යාපෘති සේවකයින්ට සාධාරණ ලෙස සැලකීම, වෙනස් ලෙස නොසැලකීම සහ සමාන අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීම
- කාන්තාවන්, ආබාධිත පුද්ගලයින්, ළමුන් සහ සංක්‍රමණික සේවකයින්, කොන්ත්‍රාත් කම්කරුවන්, ප්‍රජා සේවකයින් සහ ප්‍රාථමික සැපයුම් කම්කරුවන් වැනි අවදානමට ලක්විය හැකි කම්කරුවන් ඇතුළු ව්‍යාපෘති සේවකයින් ආරක්ෂා කිරීම.
- සියලු ආකාරයේ බලහත්කාර ශ්‍රමය සහ ළමා ශ්‍රමය භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම
- ජාතික නීතිවලට අනුකූල වන පරිදි ව්‍යාපෘති සේවකයින්ගේ ආශ්‍රිත නිදහස සහ සාමූහිකව කේවල් කිරීම යන මූලධර්මවලට සහාය වීම.
- සේවා ස්ථාන ගැන සැලකිලිමත්භාවය ඉහළ දැමීම සඳහා ව්‍යාපෘති සේවකයින්ට ප්‍රවේශ මාර්ග සැපයීම.

11. ශ්‍රී ලංකා ජාතික සෞඛ්‍ය අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද කොවිඩ් -19 වැළැක්වීමේ පියවර

කොවිඩ් -19, නව කොරෝනා වයිරස් ආසාදනය ලෝකයෙන් මුළුමනින්ම තුරන් කර නැත. එබැවින්, සැක සහිත තත්වයක් අනාවරණය වුවහොත් ඇතිවන භීතීක අවස්ථා වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙන්ම ආසාදන පැතිරීම වැළැක්වීම / පාලනය කිරීම සඳහා, සියලුම කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට කොවිඩ්-19 සූදානම් කිරීමේ සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු අතර ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) විසින් 2020 අප්‍රේල් 29 දින සපයන ලද “කොවිඩ්-19 පැතිරී යාමකදී ශ්‍රී ලංකා ඉදිකිරීම් ස්ථාන සඳහා අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශයන්” අනුව එය කියාත්මක කළ යුතු වේ.

12. පදිංචි ජනතාව සහ පාර්ශවකරුවන්ගේ උපදේශන - පවත්වා ඇති හෝ පැවැත්වීමට නියමිත උපදේශන සේවාවන්

12.1 පදිංචි ජනතාව සඳහා වූ උපදේශන සේවාව

වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේ විදුහල්පති එස්.පී දිසානායක මහතාගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ අරමුදල් සැපයීමේ යාන්ත්‍රණය පිළිබඳව දැනුවත් කළ අතර ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ආපදා අවම කිරීමේ කටයුතු අගය කළ හැකි බවත් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ පූර්ණ සහයෝගය ඇතිව ව්‍යාපෘතිය සඳහා තම කැමැත්ත පළ කරන බවත්ය.

12.2 පාර්ශවකරුවන් සමග පවති උපදේශන සේවාවන් වලදී ඇති වූ එකඟතාවයන් හා නිර්දේශයන් (යොමුව: ඇමුණුම II

එස්.පී දිසානායක මහතා ව්‍යාපෘති කටයුතු පිළිබඳව දැනුවත් කර ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අවසර ලබා ගන්නා ලදී.

13. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය යෝග්‍යතා, කැමැත්ත ප්‍රකාශනය, එකඟතාව සහ අනුමත කිරීම්

වගුව 7: බාධා ඉවත් කර ගැනීම්, විරෝධතා නොමැති බව, කැමැත්ත සහ අනුමත කිරීම්

අවශ්‍යතාවය / අනුමත කිරීම / ආයතනය	ව්‍යාපෘතියට අදාළත්වය
13.1 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම	
දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇති අතර මෙහිදී මහ ඇමති වරයා සහ දිස්ත්‍රික්කයේ වගකිව යුතු ආයතන සහභාගී වන දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව හමුවේ ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරියෙකු ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර කරමින් එහි විවිධ පාරිසරික සහ සාමාජිකය ගැටළු ආදිය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරණු ඇත. මෙම ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පවත්වමින් මෙම රැස්වීමේදී ගනු ලබන නිර්දේශ මෙම පාරිසරික සහ සාමාජිකය කළමනාකරණ සැලසුම ක්‍රියාවට නංවන විට සැලකිල්ලට ගැනෙනු ඇත.

සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය	මෙම ව්‍යාපෘතිය හැටන් නගර සභාවේ සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුය
13.2 ව්‍යාපෘතියට අදාළ රජයේ ඉඩම් හිමියන්ගේ අනුමැතිය	
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ.
වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව	වන රක්ෂිත වෙන්කිරීම් කලාපයක යටතේ හෝ තුළ මෙම ව්‍යාපෘති වැඩබිම් පිහිටා නොමැති බැවින් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ.
භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය	භූමි, පාෂාණ හා ඛනිජමය සුන්බුන් ප්‍රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුය (අවශ්‍යනම් පමණි)
වලස්මුල්ල නගර සභාව	අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය සහ බැහැර කිරීම වැනි කටයුතු සඳහා වලස්මුල්ල නගර සභාවෙන් අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය	ව්‍යාපෘති භූමියේ විදුලිබල සැපයුම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයෙන් අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.
ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය	මෙම අපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පැලෑටි හෝ බීජ අවශ්‍ය වේ නම් (ආනයනය කළ යුතු නම්) 1999 අංක 35 දරණ පැලෑටි සංරක්ෂණ පනත යටතේ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවෙන්, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය, කටුනායක. අනුමත කල පැලෑටි හෝ බීජ අධිකාරිය මගින් නිකුත් කරණ බලපත්‍රය හා කොන්දේසි යටතේ ගෙන ආ යුතුය.
13.3 පෞද්ගලික ඉඩම් හිමිකරුවන්ගෙන් අනුමැතිය ලබාගැනීම/නෛතික බැඳීම/ විරුද්ධත්වයක් නොමැති වීම	
ඉඩම් හිමිකරුවන් (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)	ඉඩම් හිමිකරු සහ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධිකාරිය අතර නීත්‍යානුකූලව ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම, ව්‍යුහයන් ඉවත් කිරීමට, ඉඩමට ප්‍රවේශ වීමට, ඉදිකිරීම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ දිගුකාලීන නඩත්තු කටයුතුවල නිරත වීමට කිසිදු විරෝධයක් නොදක්වන බවට එකඟතාවය ලබා ගත යුතුය.

අනුමැතීන් ලබා ගැනීම යොජිත කාල රාමුව වග අංක 8න් දක්වා ඇත.

වගුව 8: අනුමැතීන් ලබාගැනීම සඳහා නියමිත කාල රාමුව

අනුමැතීන්	මාස 1				මාස 2			
	සතිය 1	සතිය 2	සතිය 3	සතිය 4	සතිය 5	සතිය 6	සතිය 7	සතිය 8
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම දිස්ත්‍රික් ලේඛම් කාර්යාලයේ අනුමැතිය අයදුම් කිරීම ව්‍යාපෘති සාකච්ඡාව අදහස් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම අනුමත කිරීම	—	—	—	—	—	—	—	—
සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය අයදුම් කිරීම ව්‍යාපෘති සාකච්ඡාව අදහස් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම අනුමත කිරීම	—	—	—	—	—	—	—	—
රජයේ ඉඩම් හිමිකරුවන්ගේ අනුමැතිය අයදුම්පත බාරදීම දක්වන අදහස් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම	—	—	—	—	—	—	—	—

අනුමැතීන්								
වෙනත් අනුමැතීන් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය (අවශ්‍යතාවය අනුව)								
ඉඩම් හිමිකරුවන්ගේ අනුමැතිය/කැමැත්ත ලබාගැනීම (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්‍යම පළාතේ බිෂොප් තුමා)								

14. දුක්ගැනවිලි වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ යාන්ත්‍රණය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රජාව සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්‍රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා උපදේශකවරුන් වන PMU හි ES නිලධාරී වරයා වගබලා ගත යුතුය. (යොමුකිරීම: දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්‍රණය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා නිර්දේශිත ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා පරිසර හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව)

15. තොරතුරු අනාවරණය කිරීම

පහත දැක්වෙන ආයතන සහ සංවිධාන අනුව ලකුණු කරණ ලද ආකෘති මගින් ES තොරතුරු අනාවරණය කිරීම PMU හි වගකීම වේ.

වගුව 9: තොරතුරු අනාවරණය කිරීමේ යෝජිත සැලැස්ම

තොරතුරු	යෝජිත ආයතන	තොරතුරු සන්නිවේදන ක්‍රමවේදය
i. ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීම (ඉදිකිරීම ප්‍රදේශයේ තොරතුරු, සැලසුම් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය)	දිස්ත්‍රික් CEA, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, වෙනත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නියෝජිත ආයතන, ජා.ගො.ප.ස දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය, AIIB	රැස්වීම, දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව.ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සම්බන්ධ වාර්තා සැපයීම, අනුමැතීන් හා එකඟතා
ii. පාරසරික හා සාමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම	දිස්ත්‍රික් CEA, AIIB	රැස්වීම, දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව.ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සම්බන්ධ වාර්තා සැපයීම, අනුමැතීන් හා එකඟතා
iii. ප්‍රගති වාර්තා (මූලික අදියරේදී හා ඉදිකිරීම් අතරතුර)	දිස්ත්‍රික් CEA, AIIB හා වෙනත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නියෝජිත ආයතන	ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම්, විශේෂ රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා භාර දීම.
iv. කම්කරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය හා සුරක්ෂිතභාවය පාරිසරික යෝග්‍ය බව අදාළ ඉදිකිරීම් භූමියේ සුපරීක්ෂණය	දිස්ත්‍රික් CEA, ප්‍රාදේශීය ලේකම්ල පොලීසිය, ග්‍රාම නිලධාරී, ජා.ගො.ප.ස දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයල AIIB වෙනත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ නියෝජිත ආයතන	වාචික හා අවිවාචික (ලිඛිත) සන්නිවේදනය, ආදාල වාර්තා භාරදීම
v. ES කාරණාවලට අදාළව ගත් තීරණ සහ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම්	දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පොලීසිය, රජයේ ඉඩම් හිමියන්, ග්‍රාම නිලධාරී, NBRO දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය , AIIB සහ අදාළ පාර්ශවයන් සුදුසු පරිදි	රැස්වීම්, අදාළ වාර්තා භාර දීම.
vi. දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ යාන්ත්‍රණය	අදාළ පාර්ශව, AIIB	රැස්වීම්, වාචික හා අවිවාචික (ලිඛිත) සන්නිවේදනය

වගුව 10: තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා සම්බන්ධකරගත් ආයතන සහ නිලධාරීන්

දිනය	ආයතනය	තොරතුරු සඳහා සම්බන්ධ වන නිලධාරියා
2023.12.11	වලස්මුල්ල ජාතික පාසල	එස්.පී.දිසානායක මහතා, විදුහල්පති වලස්මුල්ල ජාතික පාසල

ඇමුණුම 1: අදහස් විමසීම් සිදුකරණ අතරතුර ලබාගත් ඡායාරූප



උපදේශනය ,වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේ භෞතික විද්‍යා ගුරුතුමා

ඇමුණුම II: පාර්ශවකරුවන් සමග පැවැත්වූ සාකච්ඡා තුළදී අනාවරණය වූ විශේෂ කරුණු :හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

ආයතනය	සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීගේ නම සහ තනතුර	ඉදිරිපත් වූ සැලකිය යුතු කරුණු
මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය - දකුණු පළාත.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇති ව්‍යාපෘතියක් ලෙස නොසැලකේ. ✓ හදිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස නායයෑම් වලින් ඇති වන අවදානම අවම කිරීමට ව්‍යාපෘතිය අදහස් කරන බැවින්, ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමුඛතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතිය අවශ්‍ය නොවේ ✓ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර අවම කිරීමේ නායයාම අවම කිරීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කර ඉල්ලීමක් කළ යුතුය. ✓ අවම කිරීමේ කටයුතු නියමිත ව්‍යාපෘතියක් තුළ නොමැතිව සංවේදී ප්‍රදේශයක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් අවම කිරීමේ කටයුතු පාලනය කරනු ලැබේ.

ඇමුණුම III: රජයේ ඉඩම් හිමියන්ගෙන් සහ පාරිසරික ආයතනවලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා යෝජිත ක්‍රියා පටිපාටිය.

1. දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පාරිසරික නිෂ්කාශනය සඳහා යෝජිත අනුමත ක්‍රියා පටිපාටිය
 - i. ව්‍යාපෘති සකස් කිරීමේ අදියරේදී, PMU හි ES සහ H&S ඒකකය ව්‍යාපෘති ස්ථානයටම විශේෂිත වූ ESMP අධ්‍යයනය කරන අතර, ව්‍යාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක් වන වපසරිය ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 - ii. මූලික තොරතුරු ප්‍රශ්න කරන්නෙකු (BIQ) විසින් සම්පූර්ණ කර ඉහත විස්තර සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 - iii. PMU මගින් අදාළ ESMP පිළිබඳ ව්‍යාපෘති විස්තර සහ අවශ්‍ය වැඩිදුර තොරතුරු මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ලබා දිය යුතුය.

- iv. ව්‍යාපෘතිය විසින් පිළිපැදිය යුතු අවම කිරීමේ ස්ථානය පිළිබඳ විශේෂිත කොන්දේසි වලට යටත්ව අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබේ.

ඇමුණුම IV: අධ්‍යයන කණ්ඩායම

නම	තනතුර	කාර්යභාරය
SAMS දිසානායක	ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිසර විද්‍යාඥ /ESSD/NBRO	ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිසර විද්‍යාඥ
ප්‍රභාත් ලියනාරච්චි	විද්‍යාඥ / ESSD/NBRO	පරිසර විද්‍යාඥ
H කුසලසිරි	තාක්ෂණ නිලධාරී /ESSD/NBRO	GIS / ප්‍රජාවිද්‍යාත්මක දත්ත/සමීක්ෂණ සහයක

ඇමුණුම V: යොමු ලැයිස්තුව

1. සාමාන්‍ය පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ බැඳීම-AIIB
2. පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව - ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - AIIB
3. නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුම් රාමුව - ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය - **AIIB**
4. කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධනය, වාරිමාර්ග හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ගස් කැපීම (පාලන) පනත